

# VOLVO

245  
VAN







## Volvo 245 VAN

Met de Volvo 245 VAN wordt bewezen, dat het niet nodig is om comfort en rijplezier op te offeren wanneer er behoefte bestaat aan laadcapaciteit en betrouwbaarheid. De 245 VAN combineert het vermaarde comfort van de Volvo personenauto's met de ruimte en het uithoudingsvermogen die voor een bestelauto onontbeerlijk zijn. Ter beschikking staat een royale laadruimte van 2.15 m<sup>3</sup>.

Precies de juiste grootte voor een hele reeks van bestelkarweien, die niet alleen beperkt blijven tot de lichtste goederen. Het laadvermogen van de benzineversie bedraagt 635 kg, de diesel kan tot 570 kg aan lading vervoeren.

Met z'n deuren opzij en de hoog openslaande achterdeur wordt laden en lossen uiterst eenvoudig gemaakt. Hierdoor gaat geen tijd verloren met het opnieuw opstapelen van de lading na elke levering. Brede houten vloerleggers vergemakkelijken het plaatsen van goederen in de laadruimte. Ook achter het stuur is een door-dachte werkomgeving te vinden. De befaamde Volvo-stoel stelt de bestuurder in staat zijn werkzaamheden comfortabel en ontspannen te verrichten. Verwarming en ventilatie zijn zoals dat van een Zweedse auto verwacht mag worden.

Het instrumentarium is overzichtelijk en de bedieningsorganen liggen onder comfortabel handbereik. Er is ook een degelijke scheiding van gevlochten draad tussen de cabine en de laadruimte. Onder de laadvloer zit een handige opbergplaats, ideaal voor bijvoorbeeld gereedschappen. In de benzineversie kan - met behoud van de vlakke laadvloer - LPG worden ingebouwd. De 245 VAN is ook leverbaar met een zescilinder dieselmotor. Kortom, de Volvo 245 VAN is een verantwoorde investering als het gaat om kwaliteit, representativiteit en efficiënt transport.



# Technische gegevens Volvo 245 VAN

## Motor

Motor type	B 21 A	D 24
Cilinderaantal	4	6
Cilinderinhoud in cm <sup>3</sup>	2127	2383
Boring x slag in mm	92 x 80	76.5 x 86.4
Max. vermogen kW bij omw/sec DIN	79/92	60/80
Max. vermogen pk bij omw/min DIN	107/5500	82/4800
Max. koppel Nm bij omw/sec DIN	170/42	140/47
Max. koppel kgm bij omw/min DIN	17.3/2500	14.3/2800
Compressieverhouding	9.3:1	23:1
Brandstofsysteem	één carburator	roterende pomp
Brandstof	superbenzine/ LPG*	dieselolie

## Transmissie

Handgeschakeld	vierversnel- lingsbak	vierversnel- lingsbak
----------------	--------------------------	--------------------------

## Koelsysteem

Tegen vorst beveiligd en gesloten Inhoud in liters	9.5	9.5
---	-----	-----

## Elektrische uitrusting

Accu	12V/60Ah	12V/90Ah
Wisselstroomdynamo	55A	55A

## Benzinetank

Veilige plaats onder de vloer Inhoud in liters	60	60
---	----	----

## Stuurmechanisme

Tandheugeltype		
Aantal slagen stuurwiel van links naar rechts	4.3	4.3
Draaicirkel in meters	9.8	9.8

## Wielen

Staalgordel radiaalbanden	185 SR 14	185 SR 14
Velgen	5.5 J-14"	5.5 J-14"

## Remmen

Schijfremmen	voor/achter	voor/achter
--------------	-------------	-------------

## Wielophanging


Voorwielophanging van het z.g. McPherson-type. In rubber gelagerde draagarmen en stabilisatorstang. Starre achteras met in langsrichting geplaatste wielgeleide- en reactie-armen en Panhardstang, in rubber gelagerde bevestigingspunten. Achter schroefveren.

## Remsysteem

Het remsysteem bestaat uit twee gescheiden remcircuits. Ieder circuit werkt op beide voorwielen en op één van de achterwielen. Bekrachtigde schijfremmen rondom op alle wielen. Door reduceerventielen wordt bij krachtig remmen blokkeren van de achterwielen verhinderd, voordat dit met de voorwielen het geval is. De handrem werkt op de achterwielen via aparte trommelremmen. De remleidingen zijn uitermate corrosiebestendig door een legering van koper, nikkel en mangaanijzer.

## Afmetingen laadruimte (in mm)

Lengte	1880
Hoogte	835
Deuropening: breedte	1160
hoogte	780
laadhoogte	590

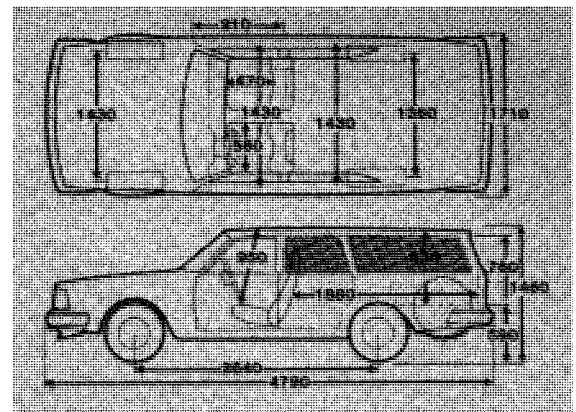

## Volume laadruimte (in ltr)

Inhoud	ca 2100
Inhoud extra ruimte <sup>1)</sup>	ca 59

## Gewichten (in kg)

Rijklaregewicht ca.: benzine	1315
diesel	1395
Toelaatbaar totaalgewicht ca.: benzine	1950
diesel	2000
Max. aanhangwagen gewicht geremd	1500

## Standaarduitvoering

Ruitewissers met twee snelheden. Elektrisch bedienbare ruitespociers. Waarschuwingsknipperlichten. Achteruitrijlichten. Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, koel-vloeistof temperatuurmeter en een brandstofmeter. Waarschuwings- en controlelampjes voor richtingaanwijzers, grootlicht, handrem, waarschuwingsknipperlichten, elektrische achterrautverwarming, veiligheidsgordels, oliedruk, laadstroom, defect remcircuit en defect aan dim-, achter- of remlichten. Regelbare dashboardverlichting. Verlichting in dashboardkastje. Halogeen koplampen. Automatische driepuntsrolgordels. Bevestigingspunten vastzetten lading. Uitstekend verstelbare stoelen met vaste, open hoofdsteunen. Lendensteun. Voorruit van gelaagd veiligheidsglas. Deuren versterkt met ingebouwde stalen buizen (side impact protection). Versterkte dakconstructie. Veiligheidskooiconstructie met energie-absorberende voor- en achterzijde.

## Garantie

Levering met 12 maanden garantie, ongeacht het aantal gereden kilometers.

## Voorbehoud

De uitrusting en de kleurencombinaties die u ziet in deze brochure, kunnen verschillen met de uitrusting, die in een aantal landen wordt geboden. De fabriek behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen in constructie en uitrusting. Voor exacte gegevens kunt u het beste de plaatselijke Volvo-dealer benaderen.

\* De Volvo-dealer kan u hierover nader informeren. Er is ook een speciale brochure over dit onderwerp beschikbaar.

<sup>1)</sup> Deze ruimte kan ook voor LPG-inbouw worden benut.

**VOLVO** Als u dóórdenkt.

Autoservice PRUYS b.v.  
Pop Dijkemaweg 2, Groningen  
Tel. werkpl./mag. 410028, 414906  
Tel. verk./admin. 414906