

Service meddelande

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	8	87
BETR.	NR.	
Förstärkt AC-rör	41	
240	DATUM	
	Sept. 1987	


Kröken på AC-röret, anslutet mellan kondensor och kompressor, kan brista p g a för höga spänningar i materialet.

Ett modifierat rör har införts i produktionen efter följande chassinummer:

244: 245 542

245: 741 203

Det nya röret är av stål istället för aluminium.

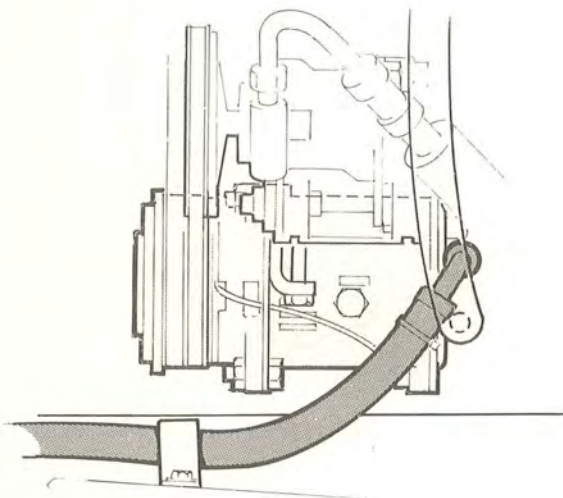

Tidigare vagnar: Ta bort AC-röret

Sätt dit det nya röret:


bensinmotorer, detaljnr. 3 506 551-5

dieselmotorer, detaljnr. 3 506 617-4

Se till att röret sitter rätt enligt den övre bilden. Slangen sedd uppifrån.

Fyll på freon

Vakuumpumpa och fyll på freon enligt anvisningar i ordinarie servicelitteratur.

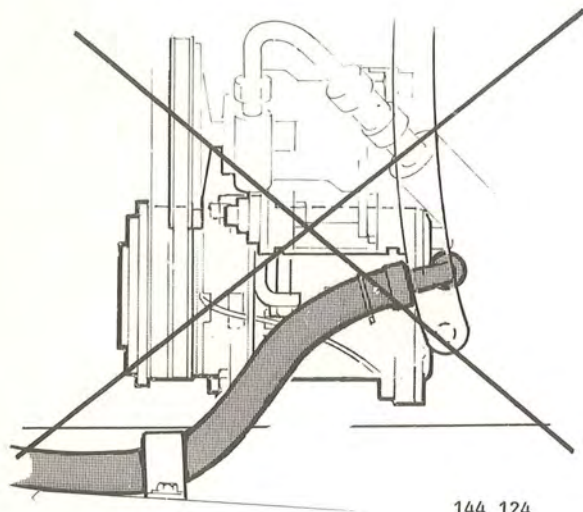

144 124