



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
INTRODUKTION	P
120, 140, 164	GRUPP 00
	NR
DATUM	19
Augusti 1969	

Ändringar på personvagnar, 120-serien, 140-serien, 164.

På våra vagnar av 1970-års modell införs ändringar enligt nedanstående uppställning. Vi ber Er uppmärksamma att vissa ändringar är betingade av lagbestämmelser och därför förekommer endast på vissa marknader.

120-serien

Nackskydd på framstolarna.
Säkerhetsbälte i baksätet (Sverige).

140-serien

Nackskydd på framstolarna.
Eluppvärmd bakruta. I samband härmed utgår defroster för bakruta.
Luftutsläpp vid bakruta 142, 144, se bild.
Torkare och spolare för bakruta på 145.
Säkerhetsbälten för baksäte (Sverige).
Bakspegel av samma typ som i 164.
Soltak som variant.
Nya bromsok (=164).
Ändrad drivaxellagring (=164).
4-vägs varningsblinkers att användas vid nödstopp på väg.
Nya nedre länkar med olika bussningar för radial- och diagonaldäck, se VM P - 62-21.
Nya lack- och klädsel färger. Av dessa kan särskilt nämnas blå metalliclack av ny typ, se VM P - 80 - 22.

164

Färgat glas i rutorna runt om.

Dimljus (halogen, 2 st) som standard. Inkopplingen kan variera i olika länder på grund av lagbestämmelser. För de länder vilkas koppling avviker från standard sänder vi ut separat VM.

Säkerhetsbälte med rulle (ej Frankrike).

Större växelströmgenerator, 55 amp.

Radialdäck som standard (ej USA).

Nya nedre länkar med bussningar för radialdäck.

4-vägs varningsblinkers att användas vid nödstopp på väg.

Säkerhetsbälten för baksäte (Sverige).

Nya lack- och klädsel färger, bl.a. blå metalliclack, se VM P - 80 - 22.

Läderklädsel.

Speciellt USA-utförande, 140, 164 (EDP-vagnar)


För vagnar avsedda för USA tillkommer förutom ovannämnda följande:

Limmad vindruta.

Bensinavdunstningskontroll.

Sidoljus på fram- och bakskrmar.

Rattlås med akustisk varningssignal (en summer ljuder då dörren öppnas om nyckeln sitter i låset).

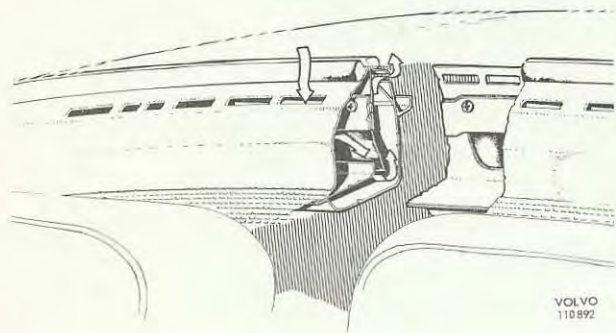

Ändringarna är införda från och med följande chassinummer

120	2-dörr.	chassinummer	340000
142		-"-	112400
144		-"-	138700
145		-"-	30900
164		-"-	12200