



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

|                |         |
|----------------|---------|
| BETR.          | PRODUKT |
| BAKRE BROMSOK  | P       |
| 140, 164       | GRUPP   |
| 240, 264       | 07      |
| DATUM          | NR      |
| September 1974 | 2       |


### Demontering av bakre bromsok vid bakvagnsarbeten

Vid vissa bakvagnsarbeten har tidigare föreskrivits demontering av bakre bromsoket.

Då det konstaterats att oket kan lossas och hängas upp i en krok utan att skador uppstår på bromsröret, ska denna metod användas i fortsättningen.

Detta medför att luftning av bromsarna utgår ur bl a nedanstående operationer.

|       |                               |       |                                |
|-------|-------------------------------|-------|--------------------------------|
| 46016 | Bakaxel byte                  | 46620 | Drivaxel ompackning<br>2 sidor |
| 46070 | Bakaxel demont.               | 46622 | Axialspel justering            |
| 46072 | Bakaxel mont.                 | 51647 | Bromsskiva byte                |
| 46502 | Bakväxel renovering           | 55116 | H-bromsvajer byte              |
| 46606 | Drivaxel ompackning<br>1 sida | 55204 | H-bromsbackar byte             |
| 46661 | Axialspel justering           | 55214 | H-bromsbackar byte 1 sida      |

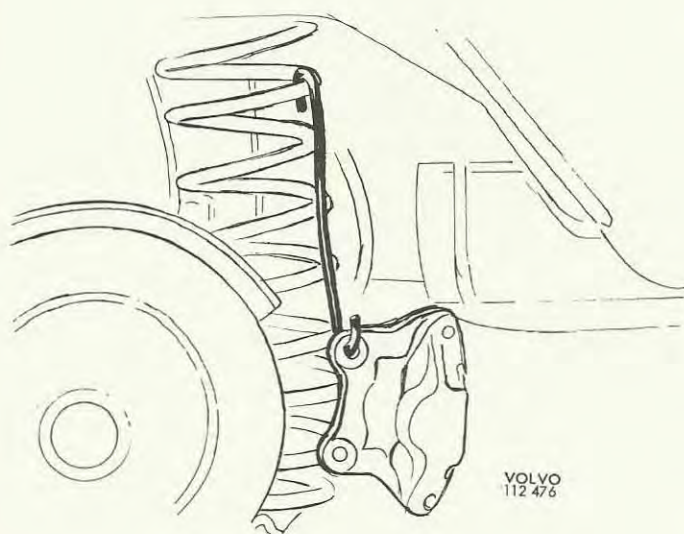

Sedan bromsokets fästskruvar, samt bromsrörsklamman runt bakaxeln demonterats hängs oket upp i en krok på så sätt att inga skarpa bockar uppstår på bromsröret.

Vid t ex demontering av bakaxeln hakas kroken i övre stötdämparfästet.