



PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	1	16
BETR.		NR.
Motorolja		4
240, 260		DATUM
		Aug 83

## Service meddelande

Sida 1 av 2

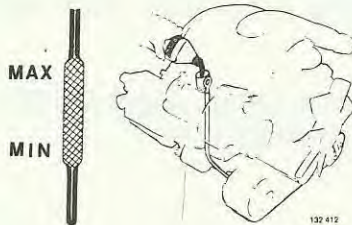

### Motorolja för bensin och dieselmotorer 240, 260

- o Högre krav på motoroljans kvalitet från 1984-års modeller (vissa motorutf och märknader)
- o Ändrade viskositetsklasser (samtliga årsmodeller)

Efter att nyhetsresumen för 240, 260 1984 har tryckts så har det tillkommit ändringar vad gäller specifikationerna för motoroljan.

### USA, Canada och Japan

#### BENSIN-motorer Oljekvalitet

Beteckning enligt API. . . . . lägst SF\*

\* oljor med beteckningen SF/CC och SF/CD uppfyller detta krav.


#### DIESEL-motorer (D24) Oljekvalitet

Beteckning enligt API -1983. . . lägst CC\*  
1984-. . . lägst CD\*\*

\* oljor med beteckningen SE/CC, SE/CD, SF/CC och SF/CD uppfyller detta krav.


\*\* oljor med beteckningen SE/CD och SF/CD uppfyller detta krav.

#### Viskositet (stadigvarande lufttemperatur)

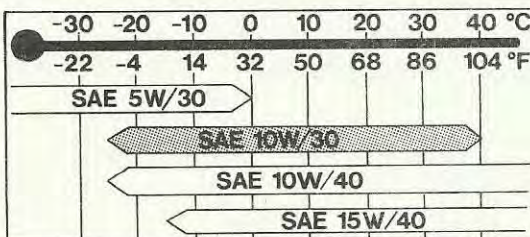

137644

#### Viskositet (stadigvarande lufttemperatur)

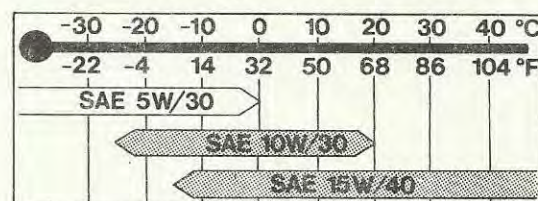

137645

**OBS!** Under extrema körförhållanden som ger onormalt hög oljeförbrukning, t ex vid alpkörning med mycket motorbromsning samt vid körning på motorväg i hög fart, rekommenderas SAE 15W/40 Observera dock den undre temperaturgränsen.

### Övriga marknader (Samtliga utom USA, Canada och Japan)

#### BENSIN-motorer


##### Oljekvalitet

Beteckning enligt API -1983.. lägst SE\*  
1984-.. lägst SF\*

\*olja med beteckningen SE, SF, SE/CC, SF/CC och SF/CD uppfyller detta krav. Observera att olja med beteckningen SE/CD absolut inte får användas.

\*\*olja med beteckningen SF/CC och SF/CD uppfyller detta krav.

#### Viskositet (stadigvarande lufttemperatur)

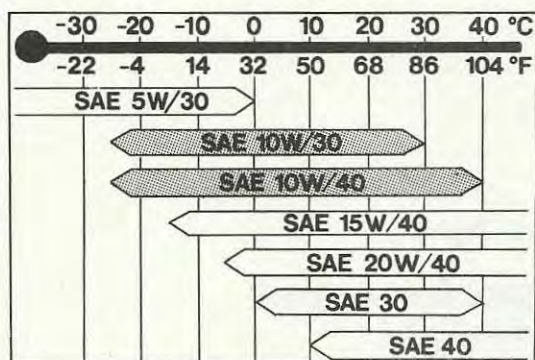

137642


#### DIESEL-motorer (D24T)

##### Oljekvalitet

Beteckning enligt API.. lägst CD\*

\*olja med beteckningen SE/CD och SF/CD uppfyller detta krav.

#### Viskositet (stadigvarande lufttemperatur)

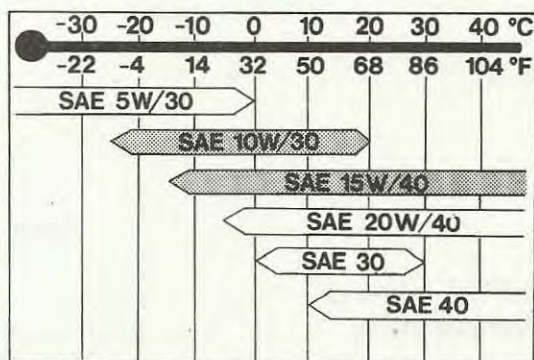

137643

**OBS!** Under extrema körförhållanden som ger onormalt hög oljeförbrukning, t ex vid alpkörning med mycket motorbromsning samt vid körning på motorväg i hög fart, rekommenderas SAE 15W/40 eller SAE 20W/40. Observera dock den undre temperaturgränsen.