

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	1	18
BETR.		NR
Nedfall på lack		3
		DATUM
		Maj 79

Servicemeddelande

Borttagning av nedfall på lack

I samband med järnvägstransport av personbilarna kan nedfall från kontaktledningarna förekomma. Detta nedfall som är varmt bränns sedan fast i lacken.

Ett lämpligt material för borttvättning av nedfallet är Bergoxal (oxalsyralösn.) det. nr. 1161049-0 finns i 10 kg förpackn.

Arbetsbeskrivning

1. Tvätta och avtorka bilen.


Obs! Tvätta försiktigt så partiklarna inte repar den färska lacken.



2. Lägg på Bergoxal med svamp och låt lösa upp nedfallet i 15 min.



3. Tvätta av bilen i rikligt med vatten. I annat fall kan rost uppstå.

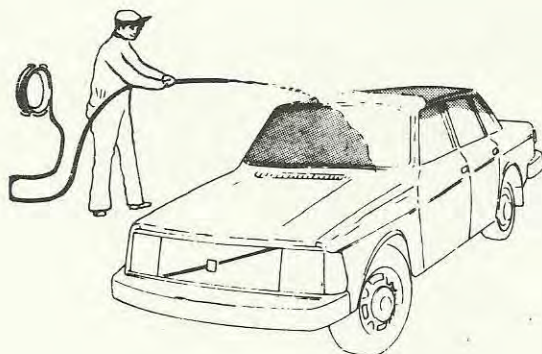

4. Hårt innbrända partiklar som inte upplöses av oxalsyralösningen, tas bort försiktigt med ett rakblad. Polera därefter med mild rubbing pasta.