VOLVO

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	21
BETR.		NR.
Kompressionstryck B17, B19, B21, B23 B200, B230 240		65
		DATUM Sept. -85

Servicemeddelande

Detta meddelande ändrar följande servicehandbok, Reparation och underhåll avd 2 (20-22) Motor B17, B19, B21, B23 sidan 27 arbetsmoment A2.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kompressionsprov

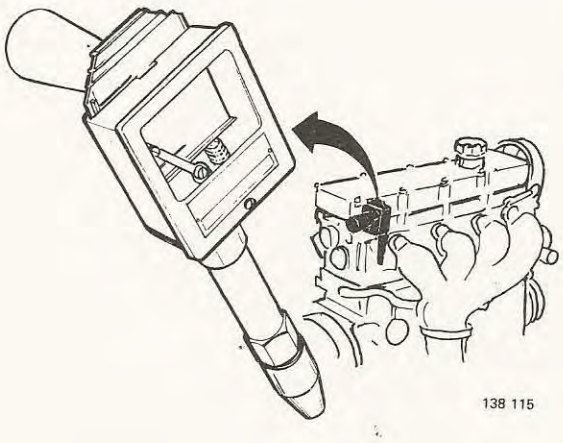

A2

Mät kompressionen vid varm motor och fullgas

Min värde ..... **0,9 MPa** (9 kp/cm^2)

Max spridning mellan cylinder för samma motor ..... **0,2 MPa** (2 kp/cm^2)

Obs! gäller vid varm motor helt öppet gasspjäll och kringvridning med startmotor, 4,2-5,0 r/s (250-300 r/min).

Tändstift åtdragningsmoment, 25 ± 5 Nm (2,5 ± 0,5 kpm).

Mätningen kan påverkas av följande faktorer:

- batterispänning som påverkar startmotorvarvtalet
- sotbildning i förbränningsrum
- olika mätinstrument

Mätning av kompressionstryck bör i första hand användas för att fastställa skillnad mellan olika cylindrar.