

AVD. P	2	GRUPP 23
BETR. Bränsletank		NR 6
		DATUM Maj 76


Service meddelande

Tryckt tidigare som verkstadsmeddelande grupp 23 nr 65.

Propp, bränsletank

Vid montering av proppen i tankens undersida skall gängorna på den täckas med teflontape (3 M - 48) som tätningssmedel.

Proppen dras med moment 40 Nm (4,0 kpm).

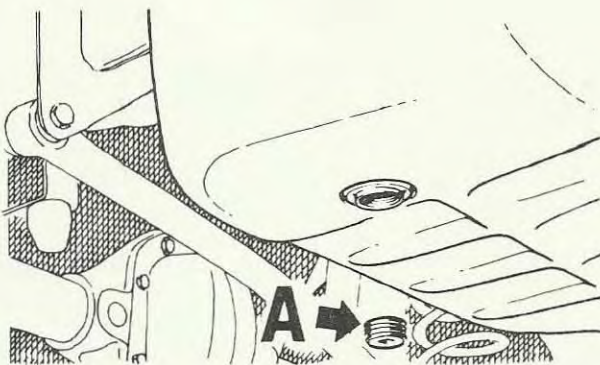

VOLVO
112 494