


PRODUKT <b>P</b>	AVD. 2	GRUPP 25
BETR. Turbokompressor B19,21 E/F-Turbo		NR. 32
		DATUM April 82

## Service meddelande

Tid. utf.

Sent utf.

### Modifierat centrumhus

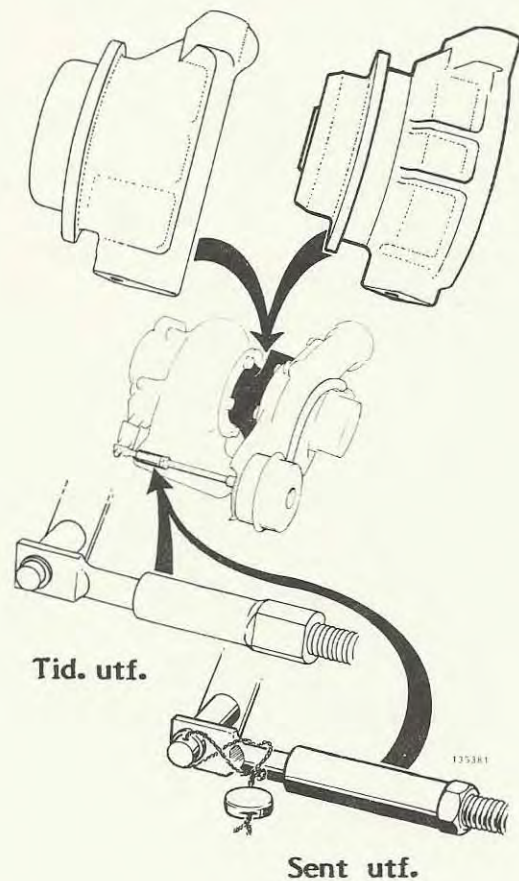

Centrumhusets form har ändrats in och utvändigt. Detta för att få en jämnare värmefördelning och minska topptemperaturen vid turbinlagringen.

### Ändrad låsning av tryckdosans justerhylsa

På produktionsutförandet var hylsan tidigare nitad till länkstången. Hylsan är nu istället låst med en låsmutter och plomberad. Detta för att möjliggöra justering av laddtrycket utan att byta tryckdosa. Justering och plombering utförs enligt anvisningarna i servicehandboken Avd 2(25) Turbokompressor.

Ovanstående ändringar är införda i produktionen ca vecka 209 (början av mars).