


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	26
BETR.		NR.
Trycklock, expansionstank		26
D24, (D20) 240		DATUM
		Sept. 82

Service meddelande

Nytt trycklock på expansionstanken

För att öka kylprestandan har ett trycklock med högre öppningstryck införts. Öppningstrycket är nu ca 100 kPa (1 kp/cm²) mot tidigare ca 75 kPa (0,75 kp/cm²). Locket infördes i slutet av januari 1982.

Det nya locket kan användas även på tidigare byggda dieslbilar.

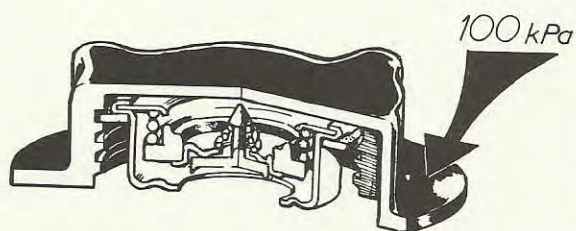

Locket känns lättast igen på att det är ofärgat.

Öppningstrycket 100 kPa är ingjutet i lockets ovansida.

Undertrycksventilens öppningstryck är fortfarande ca 7 kPa (0,07 kp/cm²)

Trycklock
Det.nr. 1274100-5