



VOLVO

**VERKSTADS-
MEDDELANDE**

PERSONVAGNAR

BETR.
GNISTFÖRSTÄR-
KARE

PRODUK
P
GRUPP
34
NR
13

DATUM
December 1972

Demontering av gnistförstärkare.

Vid rangering av vagnar i samband med kall väderlek uppstår i vissa fall startproblem. För att undvika dessa införs, under tiden 1 november - 1 april, en gnistförstärkare på vagnar med insprutningsmotorer.


Första chassinummer för införandet i år är

142	chassinr.	342315
144	-"-	363073
145	-"-	169051
164	-"-	81011
1800 ES	-"-	4432

Gnistförstärkaren, (A på bilden) monteras mellan fördelarens mittanslutning och högspänningsledningen från tändspolen och hålls fast med en slang (B).

Eftersom gnistförstärkaren bl.a. kan medföra försämrad max. effekt skall den och slangen demonteras av återförsäljaren före vagnens leverans till kund.

OBS! Max. körsträcka med gnistförstärkare 300 km.

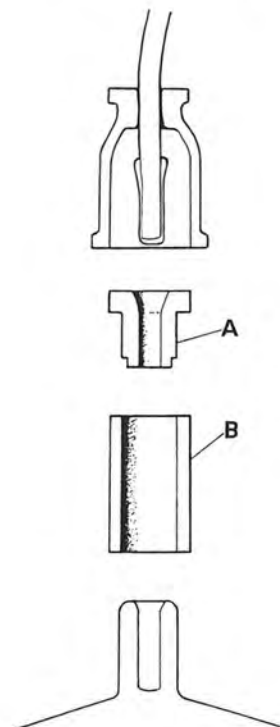

A. Gnistförstärkare
B. Slang