

PRODUKT P	AVD. 3	GRUPP 35
BETR. Backljuslins, byte		NR. 14
200		DATUM Dec. 87


Sida 1 av 3

Byte av lös backljuslins

Följande delar erfordras:

Benämning	Antal	Detaljnummer			
Backljuslins	1 sats	270 699-2	4-dörrars	vänster	200
		270 700-8	4-dörrars	höger	200
		270 819-6	5-dörrars	vänster	200
		270 820-4	5-dörrars	höger	200

Limtub medföljer i samtliga satser.

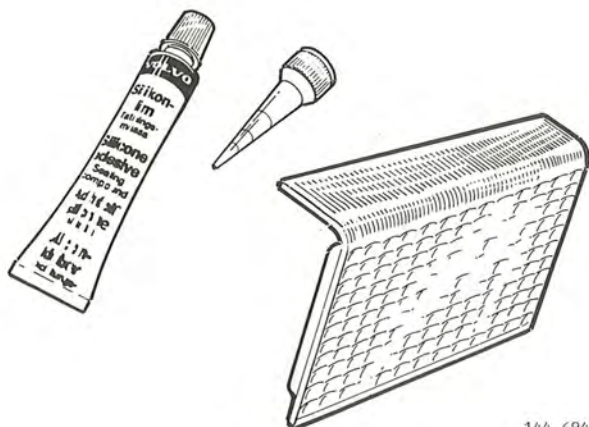

144 694



144 695

Vådligt!


- * Ohärdad massa irriterar ögonen.
- * Massan avger ättiksyra under härdningen. Sörj för god ventilation. Om du får fogmassa/lim i ögonen, skölj omedelbart ögonen med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare.
- * Skadligt att förtära.
- * Ohärdad massa kan irritera huden.

Obs! Undvik att ta i reflektorn!

Vid rengöring använd i första hand tryckluft eller blås. Torka endast i undantagsfall.


Använd skyddsglasögon!

Ta bort lampan från bilen och sätt fast den i ett skruvstäd eller dylikt.

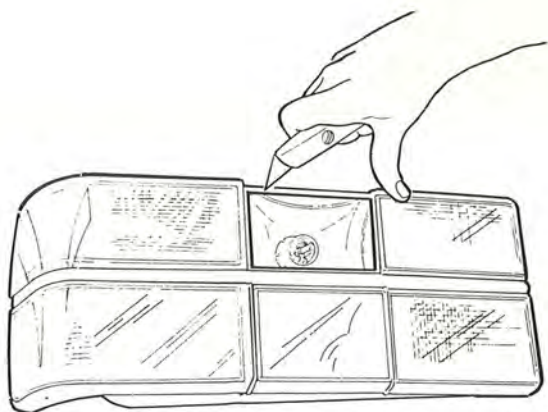


144 696

Ta bort glas och limrester.
Rengör ytorna som ska limmas från smuts,
fett och fukt.
Torka av ytan och låt den torka grundligt.

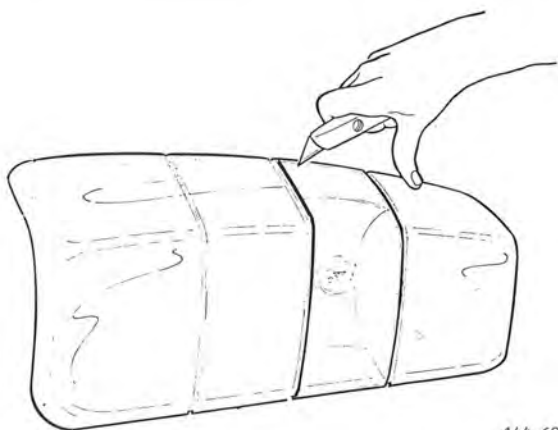


144 697

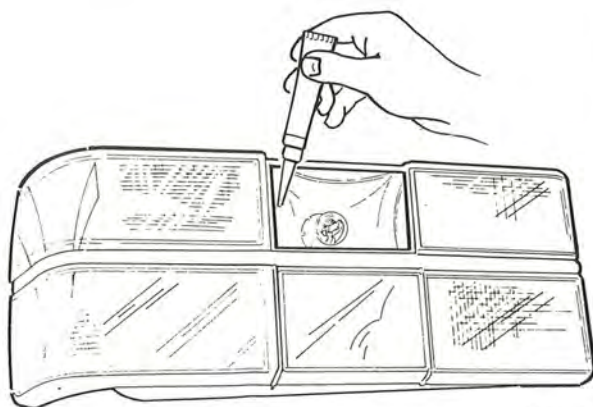


144 700

Spruta en sträng fästmassa med en diameter
som är minst 3 mm på infästningskanterna.
Obs! Se till att det **ej** kommer fästmassa på
reflektorn!

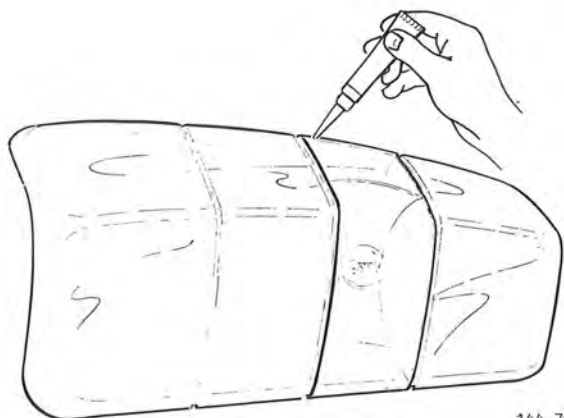


144 701

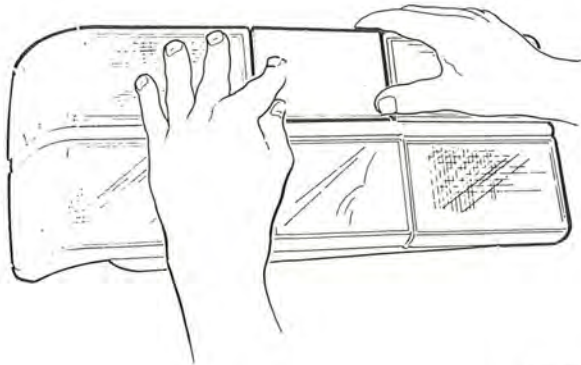

144 704


Tryck det nya glaset på plats.
Kontrollera att fästmassan kommer i ordentlig kontakt med glaset. Tätning sker med innerglaset varvid det uppkommer en spalt mellan sargen och ytterglaset.

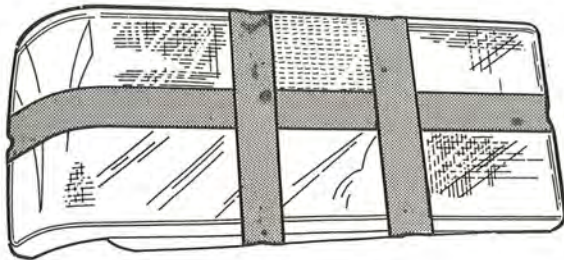

144 705

Fixera glaset med tejp eller dylikt.
Låt fästmassan torka 24 timmar.

Sätt dit baklyktan till bilen och anslut elledningarna.

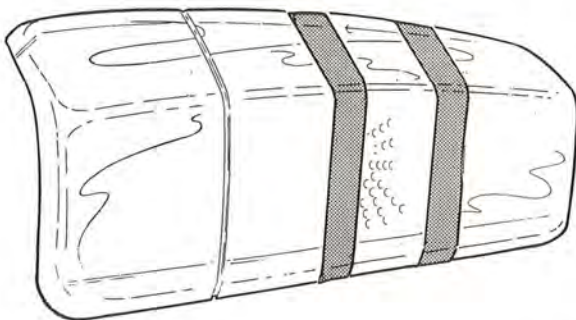

144 706