


PRODUKT P	AVD. 4	GRUPP 41
BETR. Smörjning av kopplingsreglage		NR. 27
240/260		DATUM Febr. 85


Nytt fett till kopplingen




135566



139 715

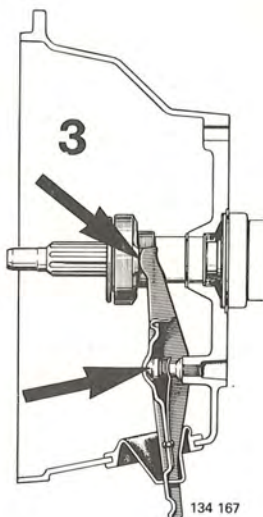

134 167

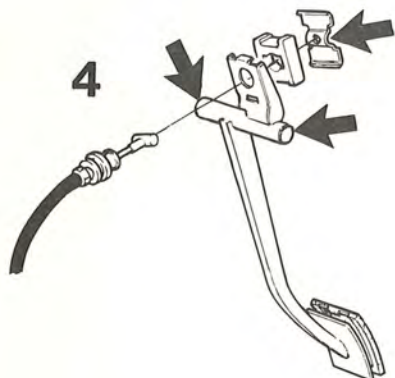

137 520

För att kopplingen ska fungera mjukt, lätt och utan oljud eller onödigt slitage måste vissa delar noggrant fettas in.

Vid arbeten med kopplingen ska därför följande delar fettas in:

- 1 Splines och axeltapp (tunn film)
- 2 Urkopplingslager
- 3 Kulskål och lageranläggning för kopplingsgaffel
- 4 Vajerfäste och lagring i pedal

Använd fett detaljnr.

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1 161 246-2 | 50 gram tub |
| 1 161 247-0 | 500 gram patron |

Obs! Fett får aldrig komma i kontakt med friktionsmaterialet på lamellen. Inte heller på tryckplattan eller svänghjulet.