

PRODUKT P	AVD. 4	GRUPP 43
BETR. Smörjning av rullager vid renovering av manuell växellåda		NR. 201
200		DATUM Juni 1989


Servicemeddelande

Sida 1 av 1

Infettning av rullager i ingående axel på manuella växellådor.

I servicehandbok för 200 Avd 4(43), TP-nr. 30190/2 "Växellådor M 45, M 46, M 47 - 240, 260 -1979-19.." anges på sidan 55 under arbetsmoment K33:

"Fetta in och sätt dit rullagret i ingående axeln".

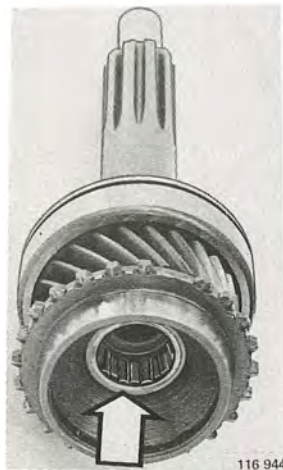

För att säkerställa en tillförlitlig funktion hos växellådan har typen och den använda mängden fett specificerats enligt följande:

Fetta in rullagret på ingående axeln med **4-5 gram fett** med detaljnummer:

1161 241-3

80 grams tub

1161 251-2

400-grams patron



1161 241-3

1161 251-2