



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	AUTOMATISK VÄXELLÅDA	PRODUKT	P
	BW 35	GRUPP	44
DATUM	Augusti 1974	NR	43

Kontaktpinne för startspärrkontakt

Bakgrund

På ett begränsat antal av den självjusterande startspärrkontakten för växellåda BW 35 har vi funnit att kontaktpinnen ej bibehållit sitt justeringsläge. I detta läge kan återstart av motor samt inkoppling av backljus ej ske.

(USA även startblockeringssystem, bältespåminnare)

Chassinummeravgränsning

Ovanstående fel kan uppträda inom följande ungefärliga chassinummergränser:

<u>Vagn typ</u>	<u>fr o m chassinummer</u>	<u>t o m chassinummer</u>
142	375000	441000
144	403000	492000
145	194000	250000
164	94000	124000
1800 ES	6800	8077

Kontakter med lägre tillverkningsdatum i serienumret än 73 3, samt sådana med identifiering SC, kan ej förses med denna pinne.



04 35 640 008D 74 3 SC

VOLVO
112406

Tillv.-datum

Identifiering

Kontakter, vars innandöme luktar bränt, bytes komplett.


För att avhjälpa funktionsfel på startspärrkontakt (nr 1220 558), där kontaktpinnen trängt för långt ner i kontakthylsan, har en speciell pinne framtagits. Denna nya pinne har bättre häftförmåga mot clipset i kontakthylsan, och kan enklast skiljas från originalpinnen genom att den saknar spåret ca 6 mm från toppen.

Byte av pinne sker på följande sätt:

1. Befintlig pinne dras ut ur kontakten.
2. Ersättningspinnen förses med en O-ring. Om ny O-ring ej finns tillgänglig, bryts den urdragna pinnen av och dess O-ring användes. Pinnens övre ände bestryks med lite fett för att för enkla O-ringsmontaget. (OBS! Inget fett på pinnens smalare del).
3. Hålet i kontakten fasas 0,5 mm. Tillse att inga spånor kommer in i kontakten. Bestryk O-ringen med lite fett. Detta för att O-ringen ej skall skadas vid inpressningen i kontakten.
4. Montera ersättningspinnen till kontakten. Rätt insticksdjup erhålles enklast om kontakten komprimeras i ett skruvstäd tills 10 mm av pinnen sticker ut ur kontakten i komprimerat tillstånd.
5. Vrid pinnen ca 30° för att erhålla ny kontaktyta.
6. Kontakten monteras på växellådan.

Erforderligt material:

Pinne	detaljnummer	1234 253-1
O-ring	-"-	1234 247-3

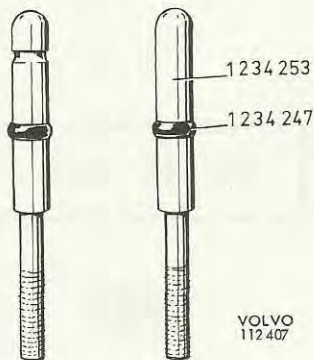

Gammal

Ny