



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
BROMSSYSTEM	P
	GRUPP
	52
DATUM	NR
Mars 1971	13

Kompletterande anvisningar för luftning av bromssystem.

Ändrad rördragning och vunna erfarenheter har gjort att vi ändrat anvisningarna för luftning av tvåkrets-system enligt följande.

- Har t.ex. endast ett bakre bromsok varit demonterat och obetydlig mängd bromsvätska runnit ur räcker det i regel att lufta endast bromsoket. I övriga fall luftas hela systemet.
- Vid luftning av hela systemet luftas en krets i taget med början med sekundärkretsen, dvs. i den ordningsföljd som bilderna anger. Vid användning av luftningsaggregat BT 69 eller motsvarande behöver pumpning med pedalen inte ske.
- I regel räcker det att lufta vardera kretsen en gång. Kan pedalen fortfarande trampas ned utan nämnvärt motstånd eller om den känns fjädrande upprepas luftningen:

I övrigt följs tidigare anvisningar i verkstadshandböckerna.

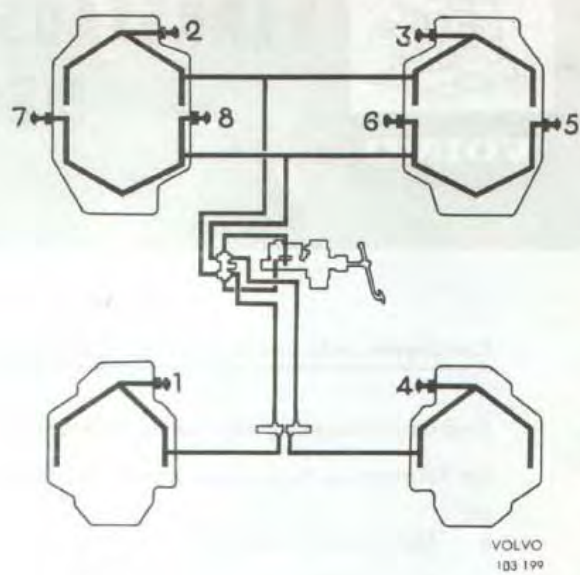
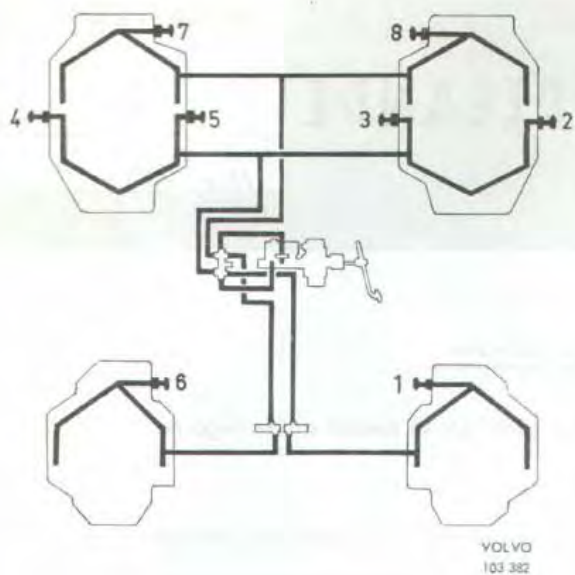


Bild 1. Luftningsföljd
140 V, 140 H fr.o.m. 1970, 164

Bild 2. Luftningsföljd
140 H t.o.m. 1969

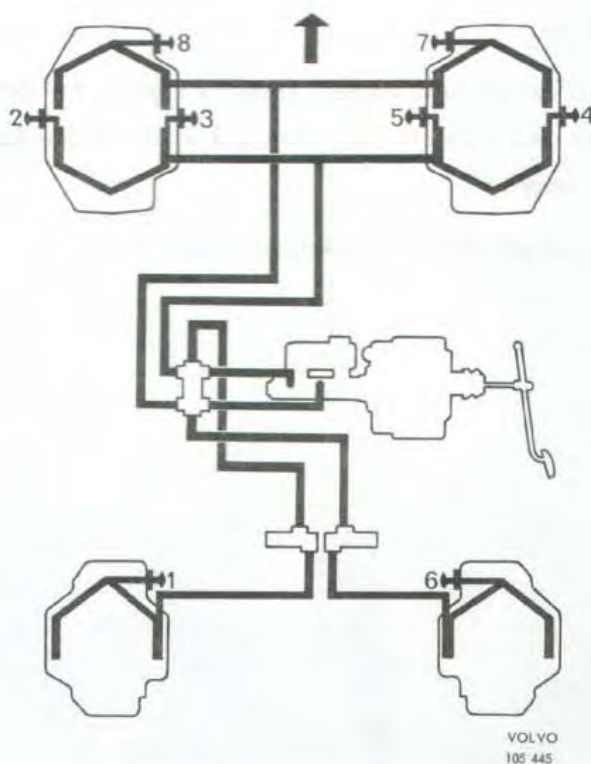


Bild 3. Luftningsföljd
120, 1800

AB VOLVO

721212

Tillägg till SM P - 52 - 13

Rubr. SM utökas till att gälla även för följande vagnar

144	chassinummer	361581, 362528-362690
145	-"-	168364-168836