



**VOLVO**

# VERKSTADS- MEDDELANDE

## PERSONVAGNAR

BETR.	TAKLUCKA	PRODUKT	P
	142	GRUPP	83
	144		
	164	NR	21
DATUM	Februari 1971		

### Demontering av taklucka.

1. Öppna takluckan och lossa clipsen som håller fast luckans klädsel i framkant. Skjut därefter klädseln bakåt så att öppningen friläggs.
2. Veva fram luckan och lossa skruvarna i dess fyra fästen, (9 och 11). Vik åt sidan bladfjädrarna (10), och ta bort förstärkningsplåtarna (13) vid de bakre fästena. Lyft bort takluckan.

### Montering av taklucka

1. Lägg luckan på plats i taköppningen, montera förstärkningsplåtarna vid de bakre fästena.
2. Skruva fast luckan och vik tillbaks bladfjädrarna.
3. Montera klädseln, samt prova luckans funktion.

### Demontering av vajer

1. Demontera takluckan enligt ovanstående anvisning.
2. Demontera vindavvisaren (2).
3. Demontera mellanstycken (8), täcklist (3) och hållarna ovanför drevet. Lossa främre styrskenorna (6) och dra ur vajrarna (5).

### Montering av vajer samt justering av taklucka.

1. Montera vajrarna så att fästena för luckan kommer mitt för varandra, och i bakre delen av lucköppningen. Skruva fast främre styrskenorna.
2. Montera mellanstycken, hållare och täckplåt.
3. Montera vindavvisaren.
4. Skruva fast luckan, och vik tillbaks bladfjädrarna.
5. Veva fram luckan tills den är helt stängd samt kontrollera att den ligger i plan med taket. Justeringar för luckans höjdläge finns vid främre fästena (7), samt i lyftarna


vid bakre fästena (12). Kontrollera även att de båda lyftarna står rakt upp, och är parallella med varandra, när luckan är stängd. Om lyftarna ej är parallella beror detta på att luckan ligger en aning snett, motsvarande en kuggdelning. Den kan vridas rätt med handkraft om växelhuset demonteras.

6. Skruva loss veven och växelhuset (4). Vrid veven till stoppläget på det losstagna växelhuset.
7. Montera växelhuset och veven. Vevan ska nu peka rakt framåt i vagnen när luckan är helt stängd.
8. Montera klädseln, samt prova luckans funktion.

### Byte av tätningslister

För att byta kederlisten och tätningslisten på takluckan, måste luckan demonteras. Se tidigare anvisningar.

Vid byte av kederlisten runt luckans taköppning räcker det med att veva luckan till sitt bakersta läge.

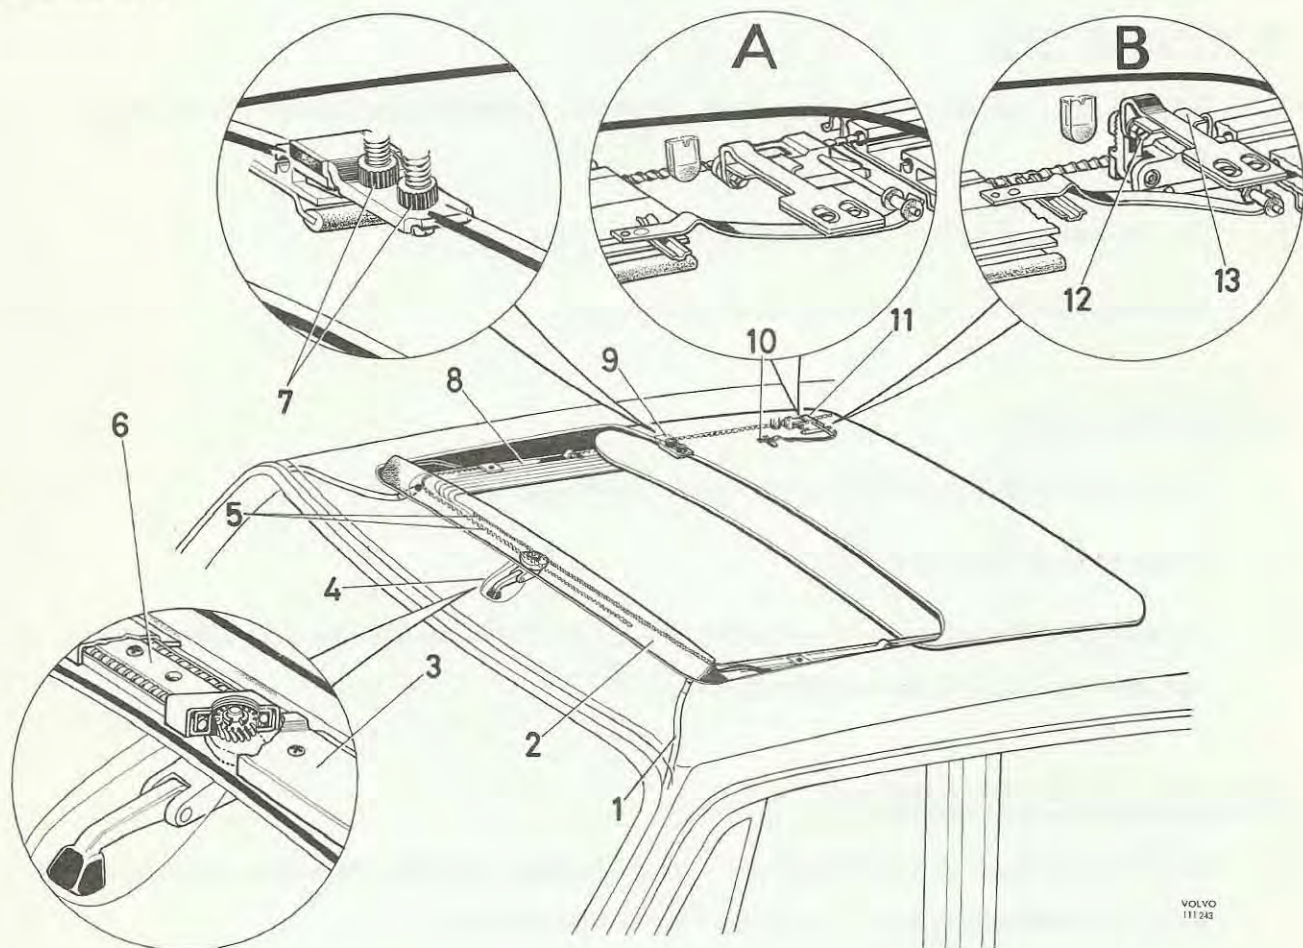

VOLVO  
11124E

- |                                      |                                 |                       |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| A. Bakre fästet när luckan är öppen  | 4. Växelhushus och vev          | 9. Främre fäste       |
| B. Bakre fästet när luckan är stängd | 5. Vajrar                       | 10. Bladfjäder        |
| 1. Främre dräneringsslang            | 6. Främre styrskena             | 11. Bakre fäste       |
| 2. Vindavvisare                      | 7. Justeringar vid främre fäste | 12. Bakre justering   |
| 3. Täcklist                          | 8. Mellanstycke                 | 13. Förstärkningsplåt |