

| | | |
|-------------------------------|------|------------|
| PRODUKT | AVD. | GRUPP |
| P | 8 | 83 |
| BETR. | | NR. |
| Nytt bakluckelås 5-dörrars | | 37 |
| 240 | | DATUM |
| | | Jan. 86 |

Sida 1 av 3

Nytt bakluckelås på 240 5-dörrars

För att ge bakluckan en bättre uppstyrning och därmed minskad risk för skrammel har ett nytt utförande av lås införts i produktionen omkring vecka 49 1985.

De två sidostyrningarna på dörrens kortsidor utgår eftersom låsbygeln nu fungerar som styrning. Det nya låset har ett låsläge och ett säkerhetsläge, inbyggd barnspärr samt krockskydd.

Det nya låset kan även användas på äldre bilar och kommer därför att ersätta det gamla som reservdel.

Delar till det nya utförandet

| Benämning | Detaljnummer | Antal |
|-----------------------------------|-----------------------|-------|
| Lås | 1 315 916-5 | 1 |
| Krockskydd | 1 315 914-0 | 1 |
| Låsbygel | 1 315 917-3 | 1 |
| Styrbygel | 1 315 918-1 | 1 |
| Skruv till krockskydd (M6 x 14) | 945 414-1 | 2 |
| Skruv till ytterhandtag (M6 x 20) | 946 934-7 | 2 |
| Primer | 1 277 362-8 (1 liter) | |
| Transparent rostskyddsmedel | 1 161 038-3 | |


Byte av bakluckelås

Ta bort:


- plasthandtaget på den invändiga dörröppnaren
- skyddskåpan runt den invändiga dörröppnaren
- dörrklädseln

Ta bort dragstången till nyckellåset


Tappa inte bort låsfjädern.

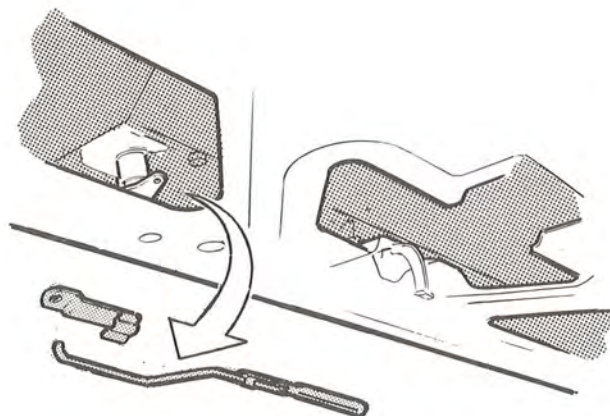

141 767

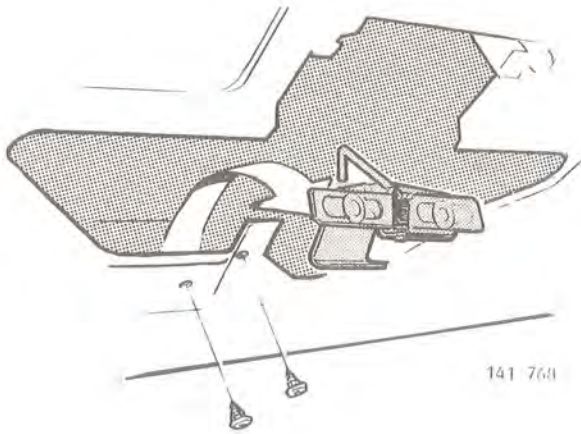


Ta bort barnspärren samt ytterhandtaget.

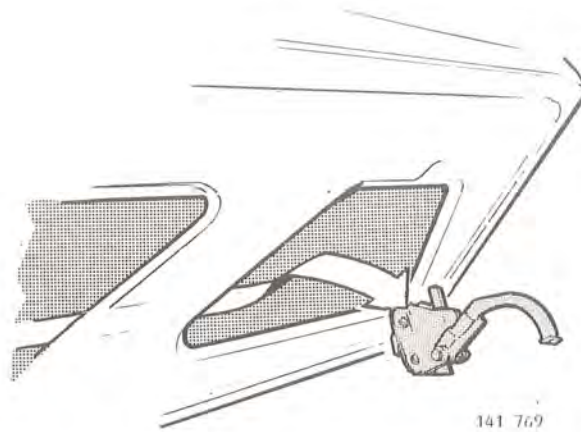

Ta bort låset

För ut det åt vänster (bakifrån sett).

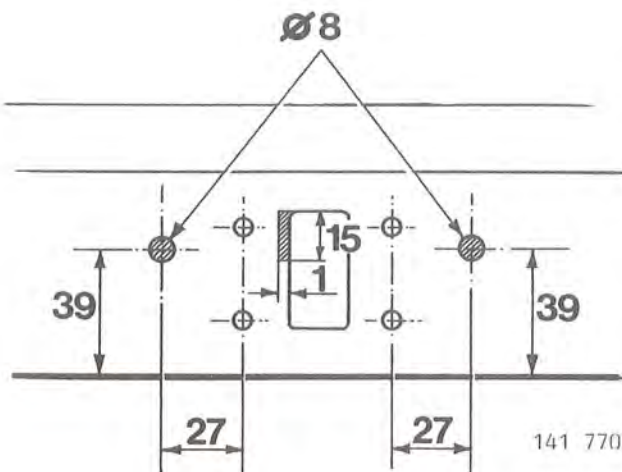


Märk ut och borra två hål enl. bild

Använd borrhål \varnothing 8 mm.
(Bilden visar öppen lucka sedd bakifrån.)

Fila ut 1 mm för barnspärren enl. bild


Rostskydda:
Stryk först på primer, detaljn 1 227 362-8.
Stryk därefter på transparent rostskyddsmedel
detaljn 1 161 038-3.

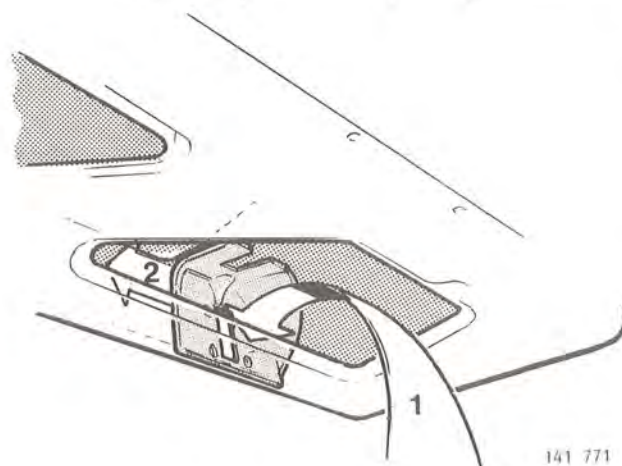


För in krockskyddet från vänster

Skruva fast ytterhandtaget helt när krockskyddet är på plats


Använd två nya skruvar; M6 x 20

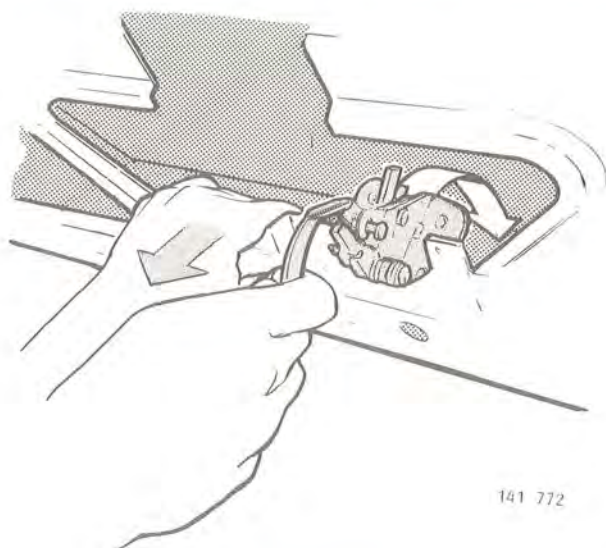

141 772

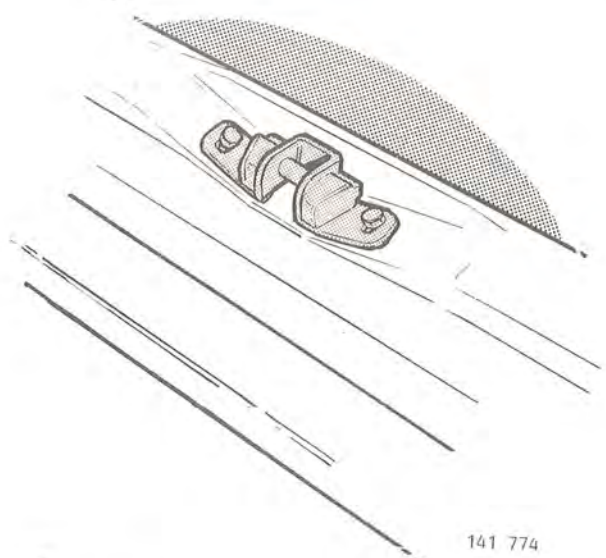

141 774

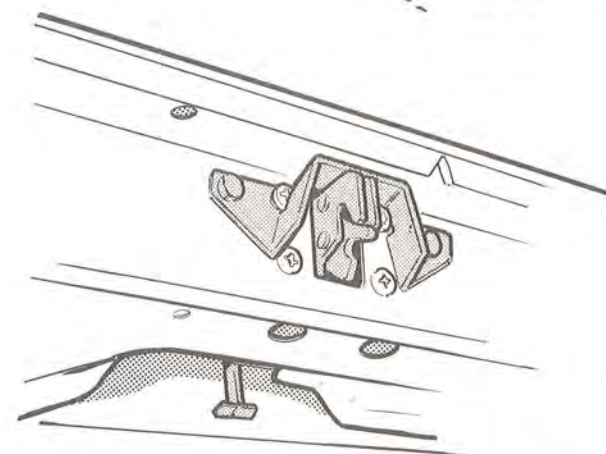

141 773

För in låset på plats genom att böja ner innerdörren försiktigt.

Skruva fast låset.

Sätt tillbaka dragstången

Ta bort de gamla sidostyrningarna på luckans kortsidor

Sätt dit den nya låsbygeln på tröskeln

Justera luckans läge i djupled

Justera med låsbygeln på tröskeln.

Vid behov: justera luckans läge i sidled

Justera med gångjärnen. Lossa innertaket längst bak, lossa sedan ena gångjärnets skruvar helt och andra gångjärnets skruvar till glidpassning. Tryck dörren sidledes så att rätt spel erhålles, dra åt.

Sätt dit styrbygeln löst åtdragen

(Glidpassning)

Stäng luckan så att styrbygeln ställer in sig efter låsbygeln

Öppna dörren försiktigt och dra fast styrbygeln helt

Kontrollera:

- att dörren kan stängas i två lägen; låsläget och säkerhetsläget (samma som på sidodörrarna)
- att luckan går att låsa med nyckel och ev. centrallås.

Sätt dit:

- dörrklädseln
- skyddskåpan runt den invändiga dörröppnaren
- plasthandtaget på den invändiga dörröppnaren