

**200  
1988-**

| Avd | Grupp | Nr   | År | Månad |
|-----|-------|------|----|-------|
| 8   | 88    | 0014 | 99 | 06    |

Sid. 1(3)

**Desarmering av airbag urkopplad och borttagen från bil****Bakgrund:**

Detta servicemeddelande beskriver desarmering av airbag, som inte ska återinkopplas. Metoden ska utföras utomhus och gäller airbag som är urkopplad och borttagen från bil.

**Material:**

|                                     |   |         |
|-------------------------------------|---|---------|
| Adapter                             | 1 | 8618437 |
| Isolator                            | 1 | 9162240 |
| Ledningssko                         | 2 | 9442487 |
| Kablage (2-poligt) a' min. 10 meter | 1 |         |

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera

| Service-<br>chef | Reservdels-<br>chef | Verkstads-<br>chef | Verkstads-<br>förförman | Servicetekniker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |                     |                    |                         |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |


## Desarmering av airbag

### Desarmering av airbag

1

#### Tillverkning av anslutningsledning

Ta bort det svarta motståndet från adaptern.

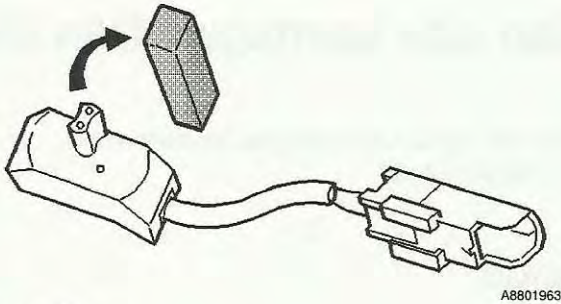


#### Tillverkning av anslutningsledning (fortsättning)

Montera ledningsskorna (1) på kablaget (2—pooligt, 10 m).

Montera ledningsskorna i isolatorn (2).

Anslut anslutningsledningen till adaptern (3).

**Obs!** Endast anslutningsledningen kan återanvändas.  
Adaptern (3) går sönder vid desarmering av airbag.

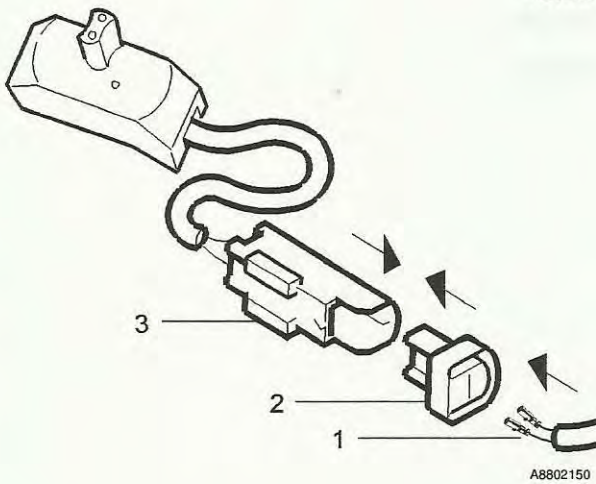

**Anslutning av adapter till airbag**

**Obs!** Utför metoden utomhus.


**Obs!** Batteriet får ej vara anslutet.

Anslut adaptern till airbagen.

Lägg airbagen på två träklotsar, så att kontakten inte skadas mot marken.

**Obs!** Airbagen måste ligga med metallsidan nedåt (se bild).

Lägg ut anslutningsledningen helt, så att skyddsavståndet blir A=minimum 10 m vid desarmeringen.

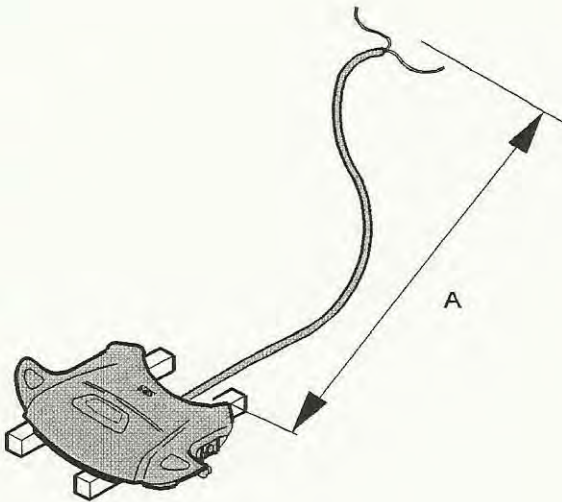

A8802262


**Desarmering av airbag eller bältesförsträckare**

**Obs!** Skyddsglasögon och hörselskydd ska användas när detta moment genomförs.

**Varning!** Se till att ingen person finns inom en radie av minimum 10 m från enheten när airbagen utlöses.

Utlös airbagen genom att koppla anslutningsledningen mot batteripolerna. Batteriet ska vara ett fulladdat 12 V batteri.

Hantera de resterande delarna som skrot.

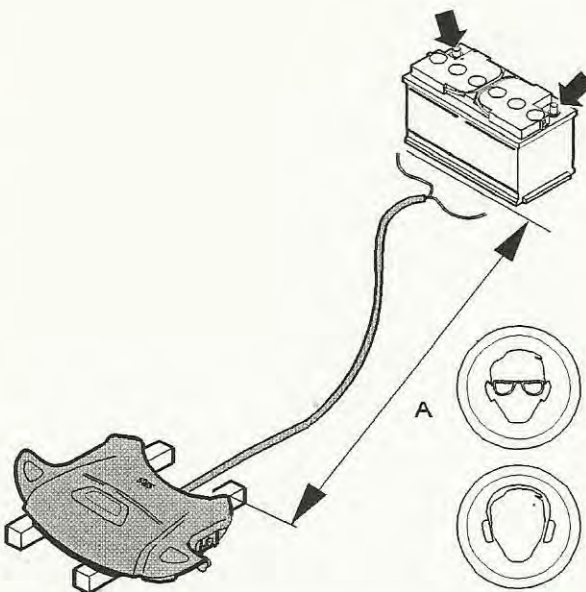

A8802264

| Operationsnr. | Beskrivning                         | Orsakskod |
|---------------|-------------------------------------|-----------|
| 88930-4       | Airbag/bältesförsträckare desarmera |           |