



VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	BAHCO 4000	PRODUKT	P
		GRUPP	92
		NR	22
DATUM	Juli 1974		

Bahco bilvärmare 4000

Vid byte av bränsleregulator fabrikat Encarwi 282573-5 till nuvarande regulator, fabrikat Pierburg 688778-0, ska följande arbetsgång tillämpas:

1. Ta ur värmarens huvudsäkring.
2. Lossa bränsleslangen från banjonippen på regulatorn samt ta bort kablarna på magnetventilen.
3. Ta loss kabelstammen mellan värmaren och styrsystemet vid värmaren samt ta loss kopplingsstycket från värmaren (snäppfäste).
4. Ta bort tändspolen från fläkthuslocket.
5. Lossa fläkthuslocket från värmarkroppen (3 st skruvar).
6. Ta bort flamvakten från fläkthuslocket.
7. Ta bort fläkthuslocket med regulatorn, tändstiften och turbulatorhuset.
8. Ta bort tändstiften och bränsleregulatorn.
OBS! Spara skruvarna.
9. Bryt bort fästjärnet som kopplingsplinten satt i (Se bild 1).

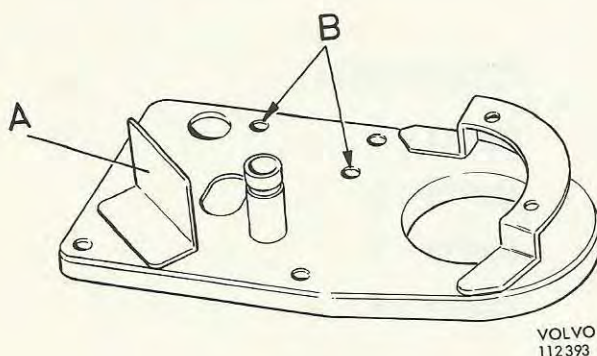


Bild 1

- A. Bryts bort
- B. Tätas

10. Täta de 2 fästhålén i fläkthuslocket där den gamla regulatörn satt. Använd fästskruvarna för regulatörn samt 2 st muttrar 955779-4 M 4. (Se bild 1).
11. Montera den nya regulatörn.
12. Återmontera fläkthuslocket på värmaren.
13. Återmontera flamvakten och tändspolen på fläkthuslocket.
OBS! Se till att fästskruvarna till tändspolen dras ordentligt.
14. Innan tändstiftet återmonteras, kontrollera att nedanstående mått innehålls.

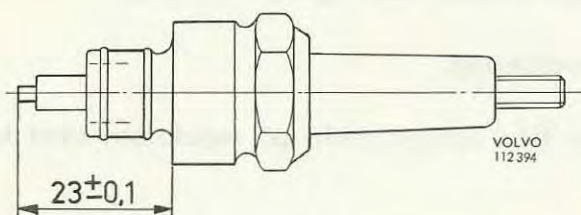


Bild 2

Om avståndet är mindre, byt tändstift (282544-6)
OBS! Kopparpackningen ska ej återmonteras.

15. Återmontera kopplingsplinten samt kablarna på magnetventilen.
16. Återmontera kabelstammen mellan värmaren och styrsystemet.
17. Montera en bränslenippel 688793-9 i befintlig bensinslang samt montera densamma på regulatorns bränsleanslutning.
OBS! Kontrollera att regulatorns munstycksförlängning är fastdragen.
18. Återmontera huvudsäkringén samt provkör.

<u>Material</u>	<u>Detaljnummer</u>
Tändstift	282544 - 6
Regulator	688778 - 0
Bränslenippel	688793 - 9
2 st muttrar M 4	955779 - 4