

VOLVO 145 Express



VOLVO
52000

TILLÄGG TILL
INSTRUKTIONSBOK
VOLVO 140



VOLVO
52001

För Volvo 145 Express gäller till största delen samma instruktionsbok som för Volvo 140 med tillägg för Volvo 145.

I detta häfte behandlas därför endast de väsentliga olikheterna.




VOLVO
52002

ALLMÄNT

Volvo 145 Express finns i tre varianter.

1. Skåpvagnsutförande med glasrutor runt om.
2. Skåpvagnsutförande med plåtsidor.
3. Herrgårdsvagnsutförande (Volvo 145) med höjt tak.

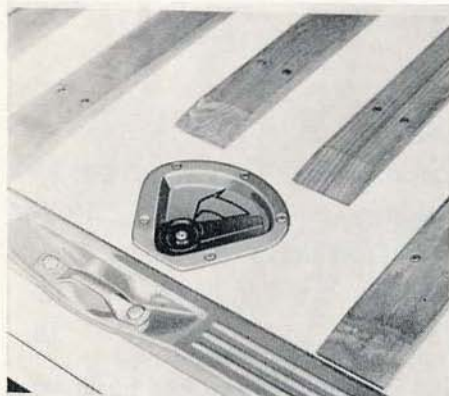

VOLVO
52003

KAROSS

Extra förvaringsutrymme

Under bagagutrymmets golv finns ett extra förvaringsutrymme, åtkomligt genom en lucka av plywood. Luckan kan öppnas när låshandtaget förts åt vänster.

Luftutsläpp

Volvo 145 Express har ett luftutsläpp i bakluckan. Denna genomventilation ger god luftfördelning i vagnen samt effektiv avimning av bakruta och sidorutor.

Ändringar i förhållande till instruktionsbok Volvo 140 och tillägg Volvo 145.

1. I skåpvagnsutförande saknar Volvo 145 Express baksäte.
2. I skåpvagnsutförande saknas säkerhetsspärren i bakluckans underkant.
3. Elbakruta, bakrutetorkare och bakrutespolare saknas.
4. Backspgeln är ej avbländningsbar.
5. Handskfacksbelysning saknas.
6. Framsätenas ryggstödsvinkel justeras steglöst med en ratt på stolens utsida.

Specifikation

Skåpvagnsutförande (specifikation för herrgårdsvagnsutförande se tillägg Volvo 145)

Mått och vikter

Längd	464 cm	Största bredd	133 cm
Bredd	173,5 cm	Höjd (samtliga varianter)	101 cm
Höjd	162 cm	Volym (samtliga varianter)	ca 2,4 m ³
Tjänstevikt	1300 kg	Volym extrautrymme	ca 0,1 m ³
Totalvikt	1800 kg	Lastöppningens största höjd	96,5 cm
Max. tillåtet axeltryck, fram	750 kg	Lastöppningens största bredd	117 cm
bak	1140 kg	Motor	
Max. last	500 kg	Typbeteckning	B 20 A
Lastutrymme:		Växellåda	
Längd	200 cm	Typbeteckning	M 40

Hjul

Däckdimension	165 S 15 8 PR	
Fälgdimension	4½ J 15	
Luftryck (kg/cm ²)	1—2 pers. full last	
Fram	1,4	1,5
Bak	1,7	2,8

Vid långvarig körning med hastigheter i närheten av vagnens maximala bör luftrycket ökas med 0,3 kp/cm². Totala trycket får dock ej överstiga 2,8 kp/cm².



AKTIEBOLAGET VOLVO GÖTEBORG