VOLVO 144/145

Polizeiwagen




Der viertürige Volvo 144 und der Volvo 145 Kombi als Polizeifahrzeuge. Spezialausgerüstet in Zusammenarbeit mit dem Schwedischen Reichsamt für das Polizeiwesen und für hohe Belastungen und schwierige Betriebsverhältnisse konstruiert.



Viel Platz ohne Beeinträchtigung von Fahrkomfort und Sicherheit

Die Volvo-Modelle 144 und 145 bieten als Polizeiwagen viel Platz für die reichhaltige Ausrüstung, die stets mitgenommen werden muß, und zwar ohne Beeinträchtigung von Fahrkomfort und Sicherheit. Auf dem Dach befinden sich zwei rotierende Einsatzblinkleuchten und ein Weitstrahler. Jedes Ausrüstungsstück ist leicht zugänglich. Alle Instrumente und Schalter sind technisch gut durchdacht und betriebssicher. Der Ein- und Ausstieg

zu den Vorder- und Rücksitzen ist besonders bequem. Der Türöffnungswinkel beim Volvo 144 und 145 beträgt nämlich 80°. Die Sicherheitsausrüstung gehört zu den besten der Welt, z.B. die Volvo-Zweikreis-Bremsanlage "2×3". Die Motorleistung entspricht dem heutigen Verkehr. Mit zusätzlicher Kraft im unteren Drehzahlbereich und hoher Leistung zur schnellen Beschleunigung.

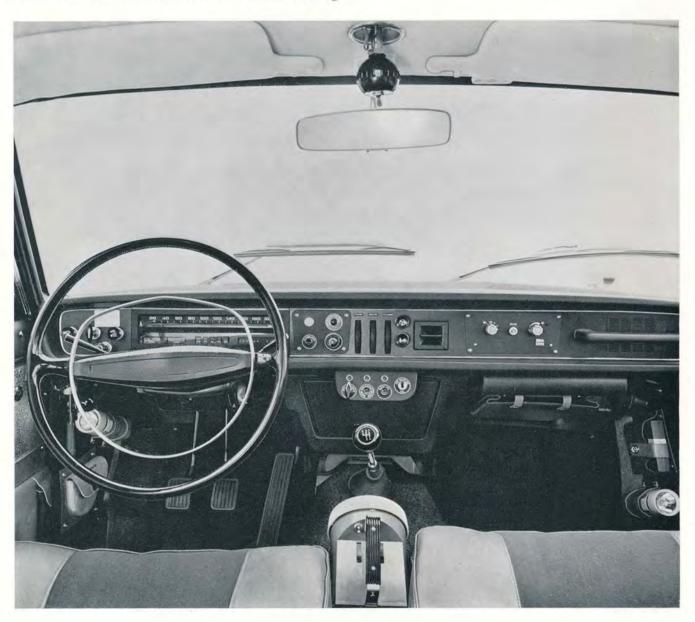

Sämtliche Instrumente und Schalter sind außerdem praktisch angeordnet. Zusätzlich befinden sich am Armaturenbrett: Schalter für Sirene, rotierende Einsatzblinkleuchte, Motor- und Kofferraumbeleuchtung, Rückfahrscheinwerfer sowie Heckscheibenwischer und -spüler. Außerdem Regler für den automatischen Lichtschalter: Das Standlicht wird automatisch eingeschaltet beim Anlassen des Motors und das Abblendlicht beim Lösen der Handbremse, Der Scheibenwischer arbeitet mit 10 Sekunden Verzögerung während des Spülvorganges. Eine Besonderheit: Solange der Knopf des Scheibenspülers gedrückt wird, sprüht Flüssigkeit auf die Scheibe. Nach etwa 7 Sekunden macht der Scheibenwischer dann automatisch einige Wischbewegungen.

Die Funkanlage hat einen besonderen Stromschalter und eine Kontrolleuchte für Alarm. Die Außenbeleuchtung wird von einer Warnleuchte kontrolliert, die das evtl. Ausfallen einer Glühlampe anzeigt. Vor dem Beifahrersitz befindet sich eine herausziehbare Schreibplatte sowie eine Kartenleselampe. Unter dem Armaturenbrett ist Platz für Handschellen, Taschenlampenhalter, Tasche für Alkoholtest, Landkarten usw.







dreiecke, Autowerkzeuge, Reser- decken, Abschleppschild, Spezialwagenheber mit, der für genheber und sonstiges Zubehör die gebräuchlichsten Autofabri- vorhanden. kate paßt.

Unter dem Boden des Koffer- Im Kofferraum beider Fahrzeugraumes befindet sich noch ein typen ist u.a. noch Platz für fol-Extrafach mit Platz für ein Feuer-löschgerät, Warnblinklicht, Ab-Reservebatterie, Sicherungen, COschleppseil, Schnellaschen, Warn- Messer, Moped-Werkzeuge, Wollvelüfterriemen und Sand. Diese bandskasten, Aktentaschen, Per-Ausrüstung ist auch für die vier- senning und Wagenheberzubehör. türige Ausführung vorgesehen. Außerdem sind Halterungen für Sämtliche Fahrzeuge führen einen Fahrradständer, Axt, Besen, Wa-

Das Hundenetz des Volvo 145 ist herunterklappbar, damit der Hund notfalls auch durch eine der Vordertüren ins Freie gelangen kann. Die Hundematte ist aus speziellem, reißfestem Material hergestellt. Sie kann auch aufgerollt und an der Netztrennwand befestigt werden. Im Laderaum können auch zwei Hunde untergebracht werden. Die rechte Reserveradmulde ist mit einem Kunststoffgehäuse versehen, unter dem sich das Funksprechgerät befindet.







Die Türen sind mit Aluminiumblechen verstärkt. Die Taschen in den Türen können z.B. für weiße Manschetten, Stoppkellen, Fahrzeugmappen, Reifendruckmesser oder Werkzeuge benutzt werden. Sämtliche Türen sind mit herunterklappbaren Handgriffen versehen. Die Hintertüren haben Sperrvorrichtungen, deren Verriegelung vom Vordersitz aus bedient werden kann.



Die Volvo B20-Motoren. Vierzy- Luftvorwärmung sorgt auch direkt linder. Zwei Liter Hubraum. nach einem Kaltstart für Lauf-Überdurchschnittliche Beschleu- ruhe. Volvo-Abgasreinigungsannigung. Das hohe Drehmoment lage auf Basis sorgfältiger Vergewährleistet auch bei niedrigen brennung des Kraftstoffes. Ein Drehzahlen ein gutes Anzugsver- Motor, der infolge seiner Robustmögen ohne große Schaltarbeit, heit große Strapazen aushält. Das ist besonders wertvoll im Eine zweite Batterie in Reihen-Stadtverkehr. Ruhiger, geräusch- schaltung mit der Standardbattearmer Lauf. Thermostatgesteuerte rie vergrößert die Möglichkeiten

für höheren Stromverbrauch beträchtlich. Zusätzlicher Relais-kasten mit Steuerrelais für Fernlicht und Abblendlicht, automatisches Abblendlicht und Standlicht, Funkalarm, Steuerrelais für Sirene, Scheibenwischer und -spüler sowie Verzögerungsrelais für die Scheibenwischer.

Technische Daten

Typ B20A. 82 DIN-PS bei 4.800 U/min. Max. Drehmoment 16,5 mkp bei 3.000 U/min.

Geschlossene Ausführung. Füllmenge ca. 8,5 Liter.

Elektrische Anlage

Drehstromlichtmaschine 35 A - 490 W Anlasserleistung 1 PS Spannung 12 V

Vierganggetriebe, vollsynchronisiert mit Knüppelschaltung.

Geteilte Sicherheitslenksäule. Vier Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.

Selbsttragende Ganzstahlkarosserie mit zwei Vordersitzen. Jede Karosserieöffnung hat besonders kräftige geschlossene Profile.

Kraftstoffbehälter

Im Fahrzeugheck untergebracht. Füllmenge 58 Liter.

Heizung und Frischluft

Thermostatgeregelte Heizung und Entfrosteranlage mit großer Leistung. Geräuscharmes Gebläse mit zwei Geschwindigkeiten. Warmluftkanal auch zum Fond. Drei Entfrosterdüsen an der Frontscheibe. Frischlufteinlässe an den Seiten unter dem Armaturenbrett. Zwangsentlüftungsschlitze für zugfreie Luftzirkulation im Innern.

Windschutzscheibe

Verbundglas, Typ "High impact".

Übrige Ausrüstung

Scheibenwischer mit zwei Geschwindigkeiten und 16 Zoll-Wischerblättern. Elektrischer Scheibenspüler mit 11/2 Liter-Flüssigkeitsbehälter. Zigarrenanzünder. Dreipunkt-Sicherheitsgurte für die Vordersitze serienmäßig.

Masse und Gewichte

Größte Länge: 464 cm Größte Breite: 173,5 cm Größte Höhe: 165 cm Leergewicht: ca. 1.290 kg

Weitere Einzelheiten enthält die Broschüre der Volvo 140er-Serie.

Änderungen der Konstruktion und Ausrüstung ohne vorherige Mitteilung bleiben vorbehalten.

