

## Service meddelande


### Demontering av bakre bromsok vid bakvagnsarbeten

Vid vissa bakvagnsarbeten har tidigare föreskrivits demontering av bakre bromsoket.

Då det konstaterats att oket kan lossas och hängas upp i en krok utan att skador uppstår på bromsröret, ska denna metod användas i fortsättningen.

Detta medför att luftning av bromsarna utgår ur bl a nedanstående operationer.

46016	Bakaxel byte	46620	Drivaxel ompackning 2 sidor
46070	Bakaxel demont.	46622	Axialspel justering
46072	Bakaxel mont.	51647	Bromsskiva byte
46502	Bakväxel reovering	55116	H-bromsvajer byte
46606	Drivaxel ompackning 1 sida	55204	H-bromsbackar byte
46661	Axialspel justering	55214	H-bromsbackar byte 1 sida

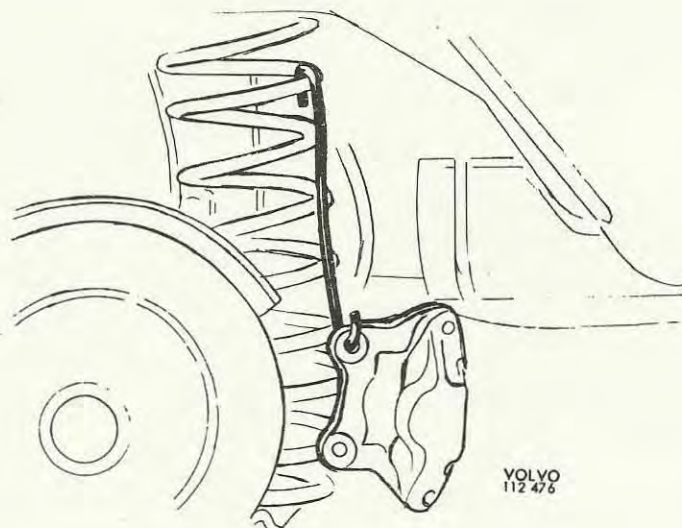

Sedan bromsokets fästskruvar, samt bromsrörsklamman runt bakaxeln demonterats hängs oket upp i en krok på så sätt att inga skarpa bockar uppstår på bromsröret.

Vid t ex demontering av bakaxeln hakas kroken i övre stötdämparfästet.