

PRODUKT	AVD.	GRUPP
<b>P</b>	<b>0</b>	<b>08</b>
BETR.		NR
Specialverktyg		19
999 2903	999 5039	
2917	5074	DATUM
5026	5078	Jan
		77

## Service meddelande

Blad 1 av 2

### Reservdelar till specialverktyg

Till följande verktyg har reservdelar framtagits


- 999 2903 Nyckel för oljefilter
- 2917 Utdragare för bromsklotsar
- 5074 Anslutning för oljetrycks kontroll, BW55
- 5078 Pressverktyg för bärarmsbusning

### 2903 Nyckel för oljefilter

Reservdelar:

- Band det.nr 999 9120
- Rörpinne FRP-8x28 det.nr 95 1990

Vid byte av band drivs pinnarna (2) ur. Reservdelbandsbandet passar både tidigare och senare utförande av 2903.

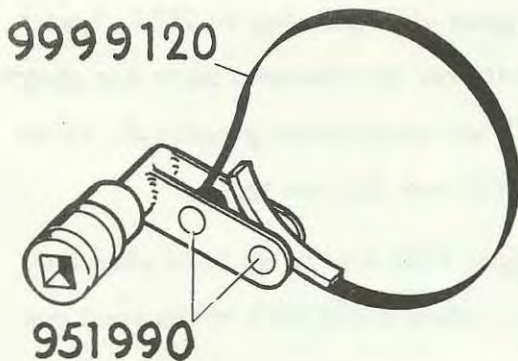


### 2917 Utdragare för bromsklotsar

Reservdelar:


- Arm det.nr 999 9127
- Levereras i sats med 2 st.

Vid byte av armar skruvas hållaren (2) loss. Tapparna (1) drivs ur sedan ev. stukning slipats bort på ena sidan. De nya tapparna nitas så att armarna går en aning trögt.

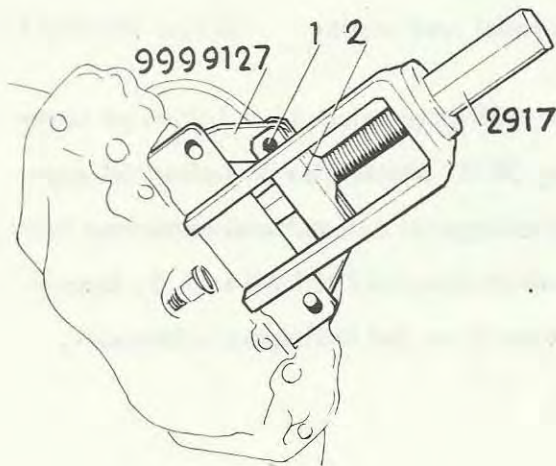



## 5074 Anslutning för oljetrycks kontroll, BW 55

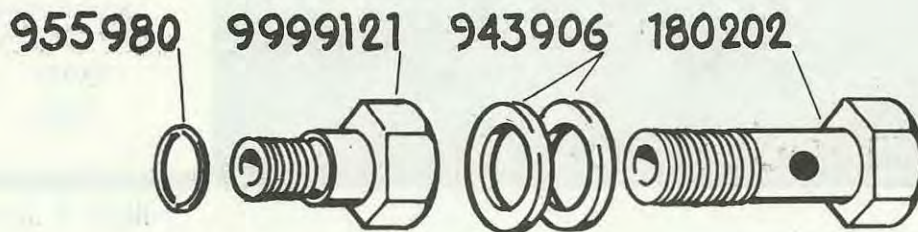


### Reservdelar:

O-ring 6.1 x 1.6	det.nr	955980
Nippel	- "-	9999121
Stål-gummibricka (2 st)	- "-	943906
Hålskruv M 10x18	- "-	180202

Anm. Då växellådshuset är av lättmetall krävs försiktighet vid montering av 5074. Tyvärr har det vid några tillfällen hänt att gängan i huset brustit. För att eliminera detta har gänglängden på nippel 9121 ökats till 12 mm, reservdel 9121 har också denna gänglängd. Vi rekommenderar att den befintliga nippel 9121 på 5074 byts ut mot den nya typen.

Vid montering av anslutningen räcker det i regel att nippel 9122 dras åt för hand eller lätt med en nyckel. När sedan hålskruven (180202) dras fast, måste alltid 9121 hållas emot med en nyckel.

## 5078 Pressverktyg för bärarmsbussning

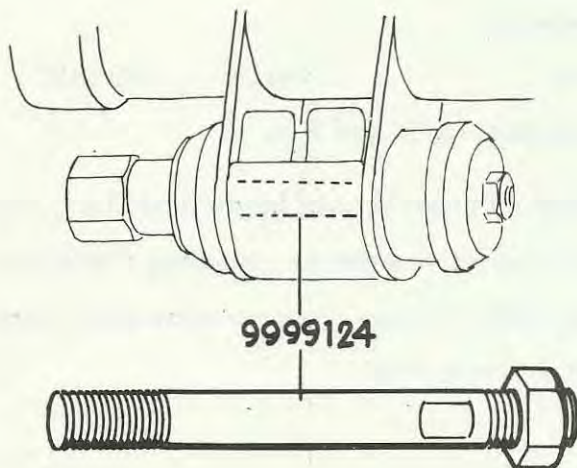

### Reservdel:

Spindel med mutter det.nr 999 9124

En kraftigare spindel har införts på verktyg 5078. Materialet är ändrat till seghärtningsstål och mutterdimensionen har ändrats från M12 till M14x1.5. Reservdelen är av det kraftigare utförandet.




Ändring av specialverktyg

999 5026 Tång för ventiljustering B19/21

5039 Nyckel för stötdämparmutter

Dessa två verktyg har konstruerats om i kvalitets- och funktionshöjande avseende.

Verktyg i det nya utförandet finns nu att beställa hos Volvo Reservdelar.

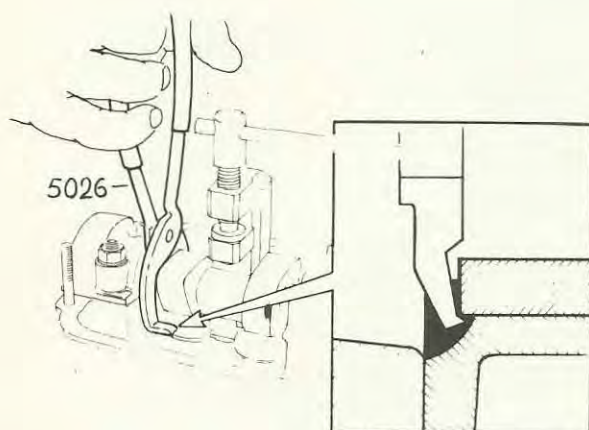5026 Tång för ventiljustering B19/21

Verktyget har ändrats på följande punkter:

1. Tångskänklarna har försetts med en tand som griper under justerbrickan och förhindrar att tången glider av.
2. Skänklarnas längd har ökats vilket gör att tången ej kan "rida" på kamaxeln.
3. Hårdare härdning på spetsarna (45-50 HRC), ger tången längre "livslängd".

5039 Nyckel för stötdämparmutter

Verktyget har ändrats enligt följande:

1. Nyckelns tappar har försetts med låskanter (A) vilka förhindrar att nyckeln slinter ur sitt grepp. Det är viktigt att nyckeln trycks ner ordentligt på muttern för att låseffekten ska erhållas.
2. Skaftet (B) har gjorts plattare närmast nyckelhuvudet, vilket gör att skaftet ej tar i fjädern vid användning enligt bilden.

