



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	SPECIALVERKTYG SVO 2918, 2919, 2920, 2921	PRODUKT	P
		GRUPP	08
		NR	26
DATUM	December 1970		

Specialverktyg för ATE bromsok.

För arbeten med ATE bromsok, vilka monteras på 145 och VENV-byggda 140 (se VM P-51-12), har framtagits följande specialverktyg.




SVO 2918



SVO 2919



SVO 2920




SVO 2921

- SVO 2918 Vridverktyg
- SVO 2919 Mall
- SVO 2920 Nippel
- SVO 2921 Luftningsnyckel

Bild 1

VOLVO
111228

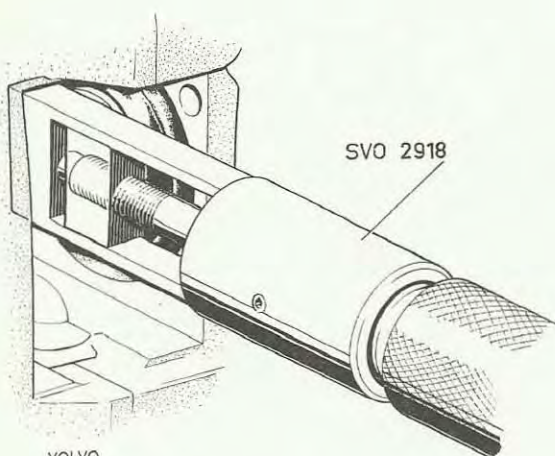

VOLVO
111229

SVO 2918 används för att vrida kolven i bakre bromsok. Därvid placeras verktyget enligt bild 2, trycks mot kolven och spänns ut genom att skruva på handtaget. Därefter vrids kolven genom att föra handtaget uppåt eller nedåt.

Bild 2



Bild 3

SVO 2919

används för att kontrollera att kolvarna i bakre bromsok har rätt läge. Placera därvid verktyget på okets nedre styryta. Kolvens ansats skall luta $20^{\pm 2^{\circ}}$, dvs när mallen förs mot ansatsens ena kant får avståndet till den andra kanten, mått A, vara högst 1 mm.

SVO 2920 används vid anslutning av provningsanordning SVO 2741.

SVO 2921 används vid luftning av bromssystemet.