

PRODUKT P	AVD. 0	GRUPP 08
BETR. Multimeter		NR. 99
		DATUM Mars 82



Multimeter 999 6525-3

Extra bruksanvisning
beställningsnr TP 23036.

Allmänt


En digital multimeter finns nu i Volvos instrumentserie, framtagen för att tillgodose behovet av digitala mätinstrument.

Fördelar


- Smidigt format.
- Risken för paralaxfel och felavläsning är obefintlig.
- Stor slagförmåga.

Tillbehör

- Tångamperemeter - Strömmätning kan nu göras snabbt, noggrant och utan risk för kortslutning.
- Temperaturgivare - Temperaturmätning kan nu göras noggrant med slagförmålig mätutrustning.
- Batteriladdare till temperaturgivare.

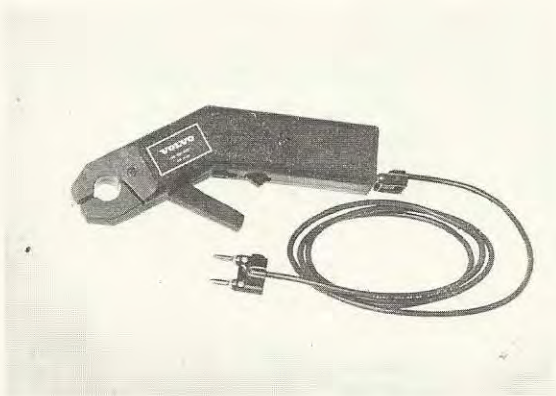

Tångamperemeter 999 6523

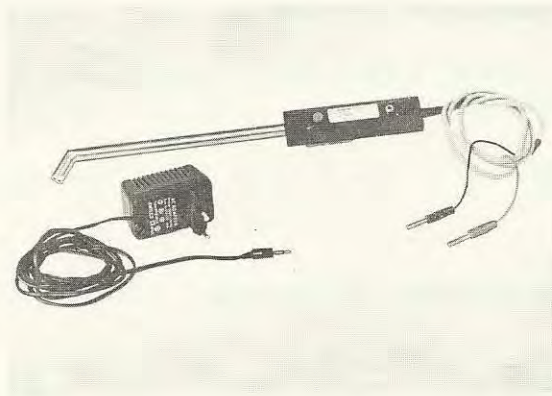

Batteriladdare: Temperaturgivare 999 6524

110 V 999 6585-7
220 V 999 6587-3

Beställning

Multimetern sänds inte ut på abonnemang. Beställning sker på sedvanligt vis.

SPECIFIKATIONER

Växelspänning , mätområde	1-500 volt
Mättolerans	+ 0,5% mellan 40-100 Hz
Ingångsimpedans	10 M Ω
Likspänning , mätområde	0,1-199,9 Volt
Mättolerans	+ 0,5%
Ingångsimpedans	10 M Ω
Summer , (med lågohmmätning) mätområde	0,1-19,99 ohm
Mättolerans	+ 2%
Summertorn ihållande (—)	under ca 1,8 ohm
Summertorn intermittent (- - -)	från ca 1,8-20 ohm
Ohm , mätområde	1-1999 ohm
Mättolerans	+ 1%
Kilohm , mätområde	199,9 tusen ohm (k Ω)
Diodtest , mätområde	1-1999 millivolt (mV)
Mättolerans	+ 2%
Likström , mätområde (seriekoppling)	0,1-20A
Mättolerans	+ 1%
Temperaturkoefficient (gällande alla mätområden)	+0,5%/ $^{\circ}$ C över el. under +20 $^{\circ}$ C
Batteri för multimeter 999 6525	
Storlek	PP3 (IEC6-F22)
Livslängd Zink-Carbon	160 timmar
Livslängd Alka line	270 timmar
Säkring för multimeter 999 6525	
Typ	Little fuse 3AB
eller	Buss type ABC 20A 250V

TILLBEHÖR

Tångamperemeter 999 6523

Likström (tång), mätområde	1-200A och 10-1500 A
Mättolerans	+ 2% upp till 1000 A, därefter + 12%
Batterier (4 st)	IEC R6 eller HP7

TEMPERATURGIVARE 999 6524

Temperatur , mätområde	-50 - + 350 $^{\circ}$ C
Mättolerans	+ 0,3%
Batterier (laddningsbara)	2 X Ever Ready NCB 11Z2A
Laddningstid	max 12 timmar
Användningstid innan laddning behövs	minst 15 timmar
Laddare 110 Volt	999 6585-7
Laddare 220 Volt	999 6587-3