



VOLVO


VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	SMÖRJNING	PRODUKT	P
	140-serien	GRUPP	12
DATUM	Februari 1968	NR	9

Smörjning av låsbleck för dörrlås, 140-serien.

För att undvika kärvning av låsbleckets kil kommer vi i fortsättningen att rekommendera, att de inre glidyorna samt fjäder och pinne smörjes med molybdendisulfidfett var 10 000 km. Kilens yttre (nedre) glidyta skall ej smörjas.

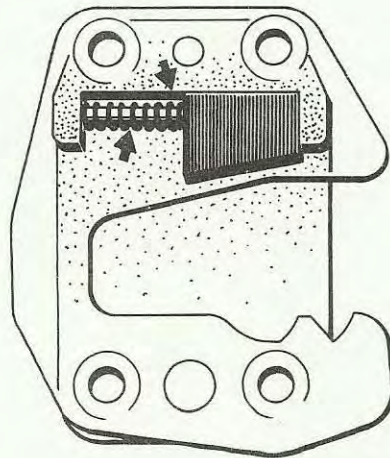

VOLVO
110.580