


PRODUKT <b>P</b>	AVD <b>2</b>	GRUPP <b>23</b>
BETR. <b>Byte bränslefilter</b>		NR. <b>14</b>
Insprutningsmotorer		DATUM Okt. 1987
240 1975-1985		

Sida 1 av 3

### Byte bränslefilter


Bränslefilter det.nr. 1 389 450-6, har ändrad mutterfattning på ingångssidan.

Måttet är ändrat till **27 mm** (tidigare 19 mm). Vid byte av bränslefilter på äldre vagnar måste därför en viss ombyggnad ske.

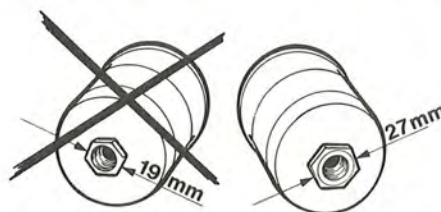

144 518


Material	Det.nr	Material	Det.nr
Bränslefilter	1 389 450-6	Konsol	1 229 284-3
Packning (2 st)	947 621-9	Skruv	946 934-7
-"-	947 282-0	-"-	955 127-6
Konsol	1 336 338-1	-"-	955 138-3

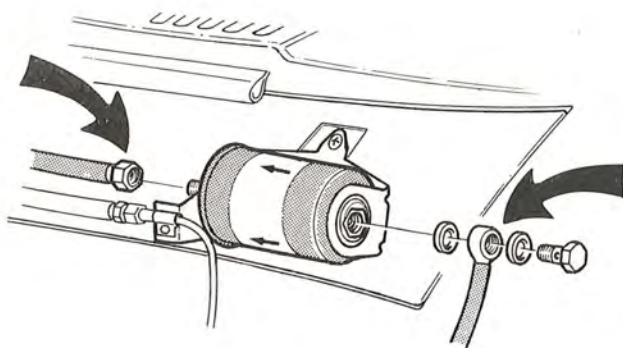

144 511

### Ta bort bränslefiltret från konsolen

- Lägg ut papper under bränslefiltrets slanganslutningar.
- Lossa överfallsmuttern på utgångssidan.
- Ta bort slanganslutningarna och ta bort bränslefiltret från konsolen.

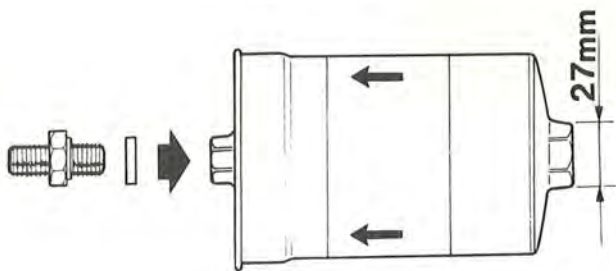


144 512

### Flytta över utgångsnippeln till det nya bränslefiltret

- Sätt dit ny packning det.nr. **947 282-0**.


Observera flödesriktningen (den invändiga konan för utgångsnippeln vänds från filtret).

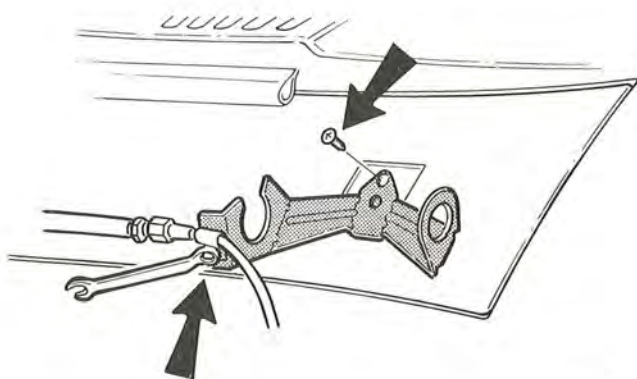

144 513

### Ta bort den gamla konsolen från mellanbrädan


- Ta bort returledningens klammer.
- Ta bort konsolen.

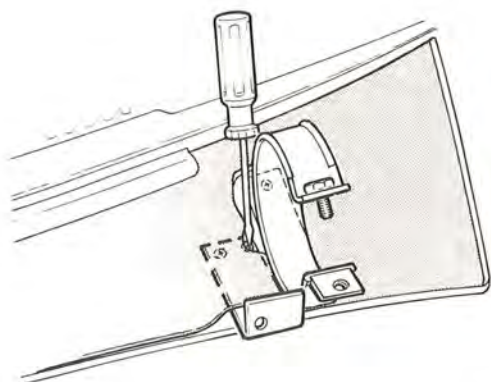

144 514


### Sätt dit två nya konsoler

- Placera konsol det.nr. **1 229 284-3** under isoleringen på mellanbrädan.
- Skruva fast konsolen i befintliga hål (urtagets vänstra nedre hörn). Använd de gamla skruvarna.
- Placera konsol det.nr. **1 336 338-1**, så skruvhål för tidigare filterkonsol stämmer mot styrestiftet och skruvhålet i den nya konsolen. Använd ny skruv det.nr. **955 138-3**.

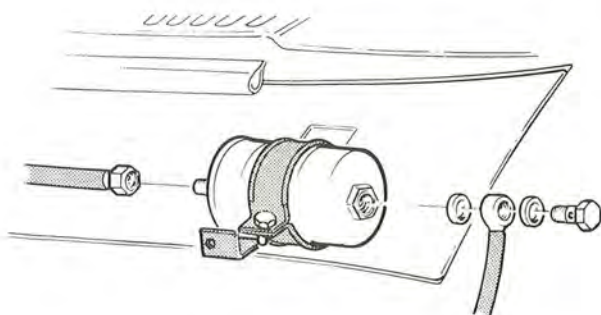

### Sätt dit det nya bränslefiltret


- Anslut bränsleledningarna. Använd nya packningar vid ingångssidan det.nr. **947 621-9**.

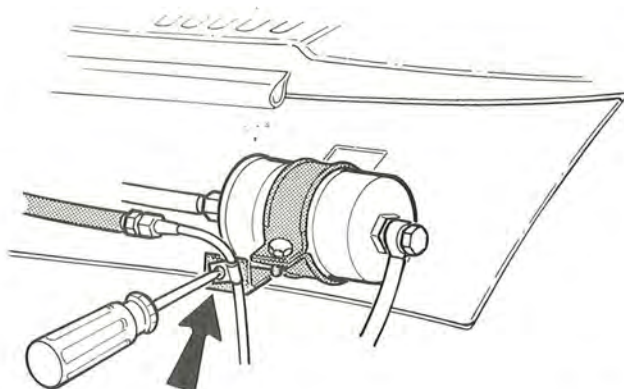

### Sätt dit returledningen

- Sätt fast returledningen på konsol det.nr. I 229 384-3 med tidigare klammer. Använd ny skruv det.nr. 955 127-6.

144 516

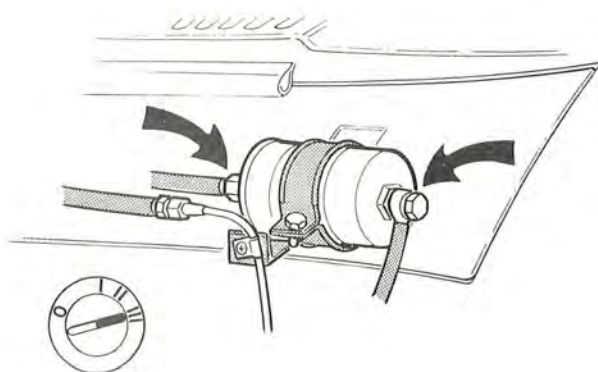

### Gör funktionskontroll

Starta motorn.  
Kontrollera täthet vid bränslefilterets anslutningar. Justera vid behov.