

PRODUKT	AVD.	GRUPP
<b>P</b>	<b>2</b>	<b>23</b>
BETR.		NR.
Hastighetsstyrd HC-begränsning B 200 K		<b>3</b>
240		DATUM
		Maj 86

## Servicemeddelande


Sida 1 av 3

### HASTIGHETSSTYRD HC-BEGRÄNSNING

För att förbättra körbarheten hos B 200 K Norden, görs HC-begränsningen hastighetsberoende med hjälp av ett relä som styrs av bilens hastighet.

#### Materialförteckning


Material	Det.nr	Material	Det.nr
1 st Magnetventil	1 357 259-9	Slang metervara (1 meter)	967 563-8
1 st Skyddskåpa	1 332 348-0	Slang metervara (1 meter)	967 565-3
1 st Skruv	955 138-3	1 st Relä	1 363 431-6
1 st Kopplingsstycke	1 332 454-6	1 st Clips	1 212 957-3
3 st Kopplingsstycke	1 332 455-3	1 st Ledningsmatta	1 363 514-9
1 st Kopplingsstycke	1 332 458-7	1 st Induktionsgivare (YAZAKI)	1 308 635-0
		1 st Induktionsgivare (VDO)	1 259 264-8

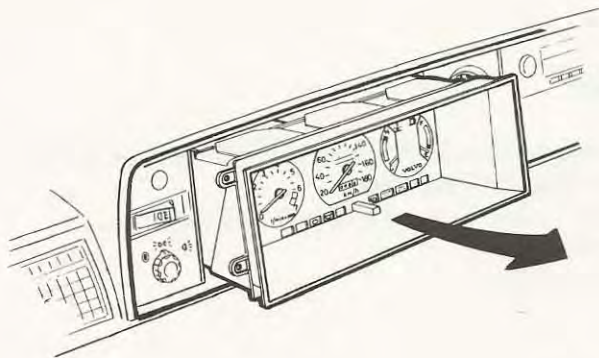

141 723

#### Ta bort:

- Kombinationsinstrumentet
- Ljudvallen (vänster)
- Värmepanelen (vänster)

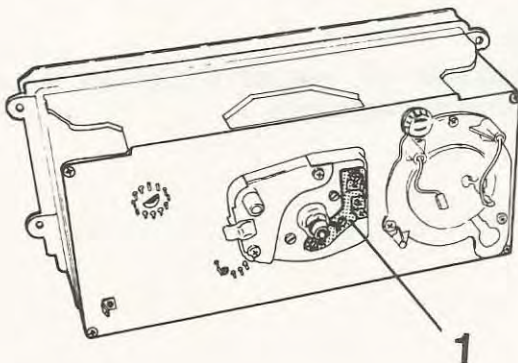

Ta bort täckplattan på baksidan av hastighetsmätaren.

Sätt dit induktionsgivaren (1).


141 724



**Sätt dit:**

- relät vid pedalstället med ett clips
- ledningsmattans kopplingsstycke till relät

141 725

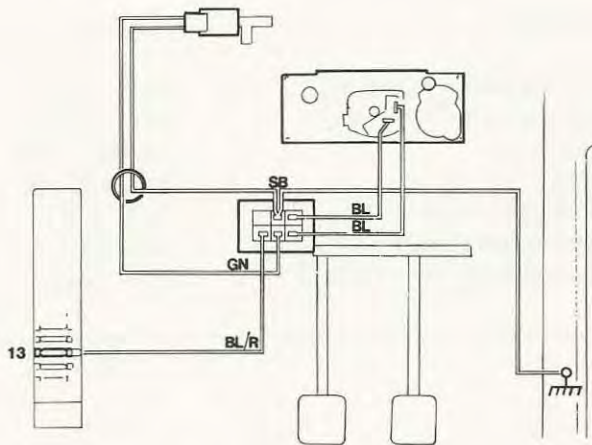

**Ledningsmattans övriga anslutningar**


Dra blå/röd ledning till säkring 13.

Dra de två blå ledningarna till instrumentets uttag på induktionsgivaren.

Dra den svarta ledningen till stomanslutning på vänster stödben.

Dra den gröna och svarta ledningen till motorrumet.


141 726

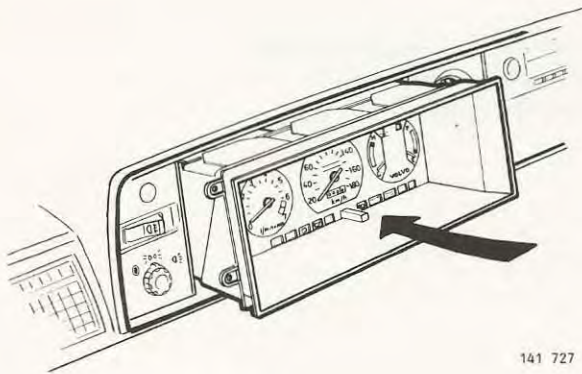

**Sätt dit:**


- kombinationsinstrumentet och anslut vajer och kopplingsstycken
- Obs!** Glöm inte de två blå ledningarna.
- ljudvallen
- sidopanelen

141 727

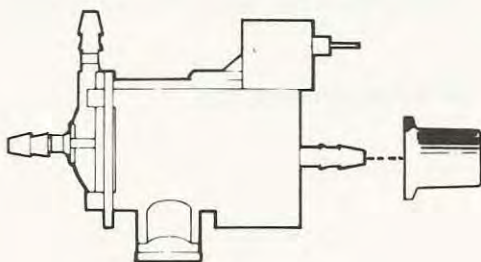

**Sätt dit:**


- skyddskåpan på magnetventilen på samma sida som elanslutningen.

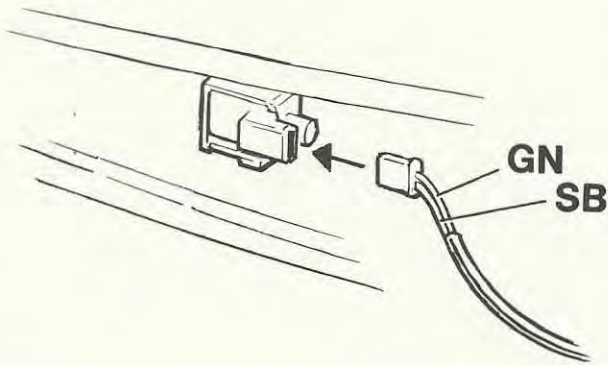

141 729

**Sätt dit:**


- magnetventilen på torpedväggen och anslut den gröna och svarta ledningen till magnetventilen.

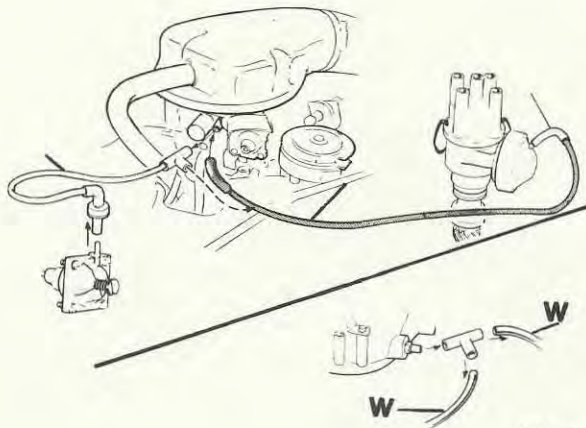

141 730

**Ta bort:**


- den röda slangen med fördröjningsventilen som är ansluten till HC-begränsaren
- T-kopplingen och anslut den svarta slangen med ett krökt kopplingsstycke på förgasaren
- T-koppling mellan de vita slangarna vid insugningsröret

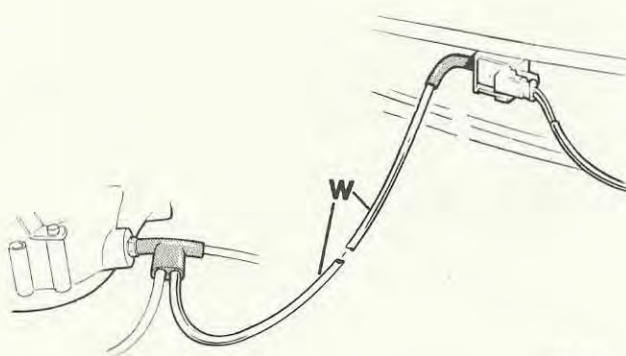

141 731

**Sätt dit:**

- och kapa till den vita slangen. Den skall placeras mellan magnetventilen med ett krökt kopplingsstycke och insugningsröret med ett dubbelt T-stycke.

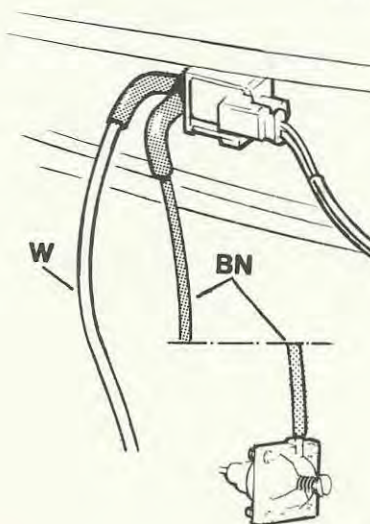

141 732

**Sätt dit:**

- Och kapa till den bruna slangen. Den skall placeras mellan magnetventilen med ett krökt kopplingsstycke och HC-begränsaren med ett rakt kopplingsstycke.