



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.

BRÄNSLETANK

PRODUKT

P

GRUPP

23

NR

65


DATUM

Oktober 1974

Propp, bränsletank

Vid montering av proppen i tankens undersida skall gängorna på den täckas med teflontape (3 M - 48) som tätningssmedel.

Proppen dras med moment 40 Nm (4,0 kpm).

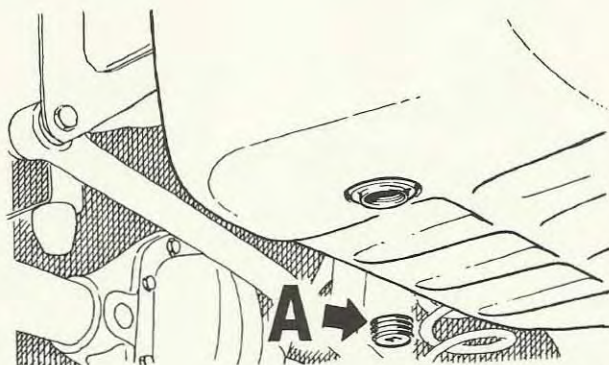

VOLVO
112494