


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	2	23
BETR.		NR.
Installation av tryckdämpare		7
240/260		DATUM
		Aug. 86

Servicemeddelande

Installation av tryckdämpare på bränsleledning
För att reducera kontinuerligt högt bränslepumps ljud
(Gäller bilar med insprutningsmotorer av årsmodell 1978-)


Material	Detaljnr.
1 st Tryckdämpare	1 389 725-1
2 st Slangklamma	943 472-1

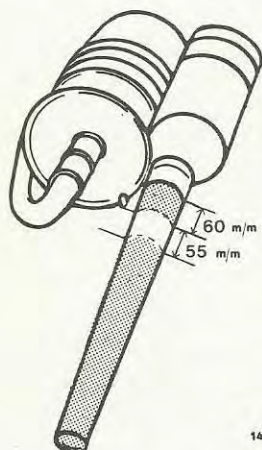

Kapa bränsleslangen


Ta bort batteriets minuskabel.
Kläm till bränsleslangen (sugledningen) med en slangtång.

Kapa slangen **ca 60 mm** från bränslepumpen, kapa därefter ytterligare **ca 55 mm** för tryckdämparen.
Använd sidavbitare.

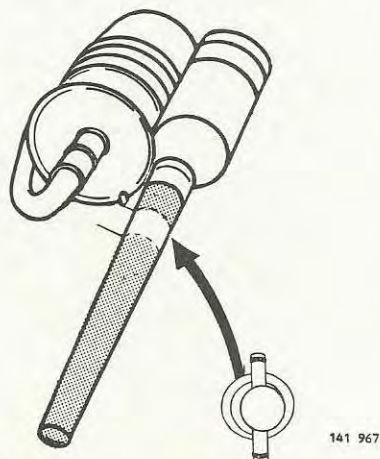

Sätt dit tryckdämparen

Sätt dit 2 st slangklammor på bränsleledningarna. Tryck därefter fast bränsleslangarna på tryckdämparen och dra åt skruvarna. Kontrollera så att ej tryckdämparen slår mot karossen. Justera vid behov tryckdämparen, ta bort slangtången från bränsleledningen.

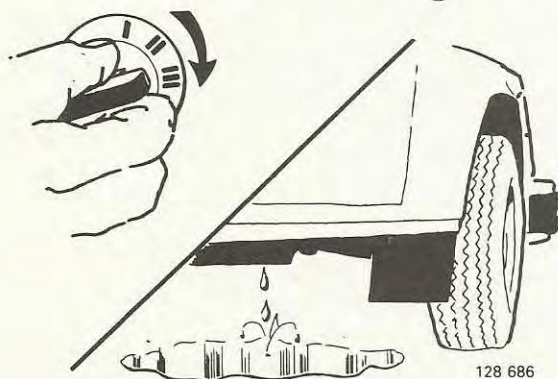

Läckagekontroll av bränsleledningen

Sätt dit batteriets minuskabel. Anslut avgasut-sug, starta motorn. Kontrollera att ej läckage uppstår. Justera vid behov.