


AVD		GRUPP
P	2	24
BETR.	Insprutningsventiler med skyddshylsa B20 E/F t.o.m. -73 B30 E/F	
	NR	9
	DATUM	Juni 76

Service meddelande

Tryckt tidigare som verkstadsmeddelande grupp 24 nr 13.

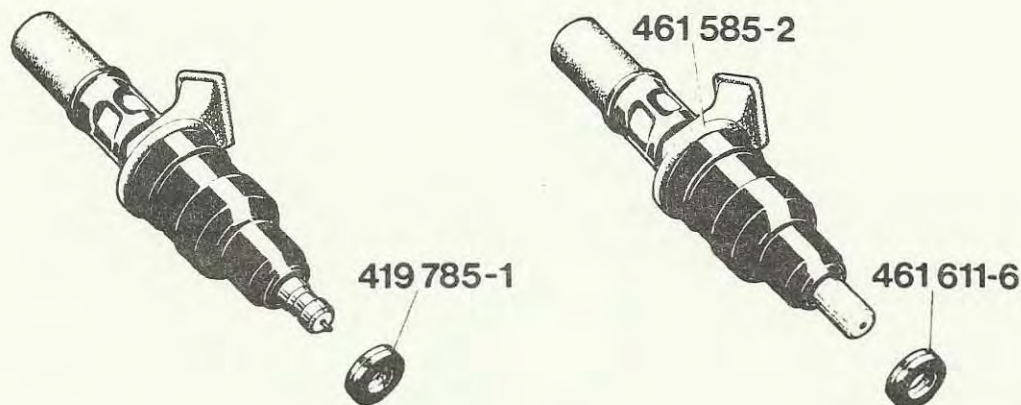

VOLVO
200 338

Ventil utan
skyddshylsa

Ventil med
skyddshylsa

För att skydda nålen mot sotavlagringar monteras numera en skyddshylsa av plast på insprutningsventilens spridarhals.

Skyddshylsan medför en ökning av spridarhalsens diameter vilket gör att nedre tätningringen ersätts med en tätningring med större innerdiameter.

Insprutningsventil med skyddshylsa, som har detaljnummer 461 585-2, kan monteras även på motorer som är försedd med insprutningsventiler utan skyddshylsa.

Vid byte av insprutningsventil, kontrollera att rätt tätningring monteras.

Insprutningsventil

Tätningring

Utan skyddshylsa

419 785 - 1

Med skyddshylsa

461 611 - 6