



AVD.	P	3	GRUPP	34
BETR.	Tändstift B20, B21, B27		NR	3
			DATUM	Febr 75

Service meddelande

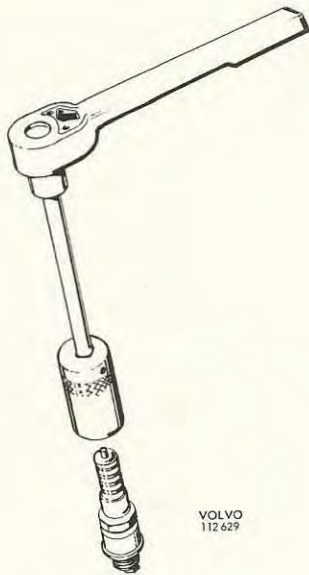

VOLVO
112 629

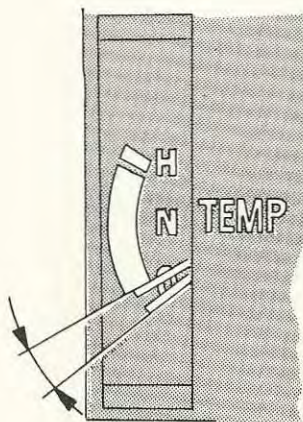

VOLVO
112 630

Åtdragningsmoment för tändstift motor B 20, B 21 och B 27

För rubr. motorer gäller i fortsättningen följande åtdragningsmoment för tändstiften.

Motor B20, ej anoljade	30 Nm (3,0 kpm)
Motor B21, ej anoljade	30 Nm (3,0 kpm)
Motor B27, anoljade (molybdendisulfid)	20 Nm (2,0 kpm)

OBS! För att erhålla bästa funktion och för undvikande av skador i gängan skall tändstiften alltid monteras med rätt åtdragningsmoment.

Tändstiften skall demonteras och monteras vid kall motor. (Max +40°.)

Motorn betraktas som kall då temperaturmätarnålen befinner sig i kanten på, eller under det gröna fältet på temperaturmätaren.