


PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	35
BETR.		NR.
Byte av motor till ljuslängdsreglering (losstagen strålkastare)		201
200		DATUM
		Aug. 1989

Service meddelande

Sida 1 av 2

Byte av motor till ljuslängdsreglering (losstagen strålkastare)


(Ljuslängdsreglering på bilar av 1990 års modell finns bara på den västtyska marknaden).

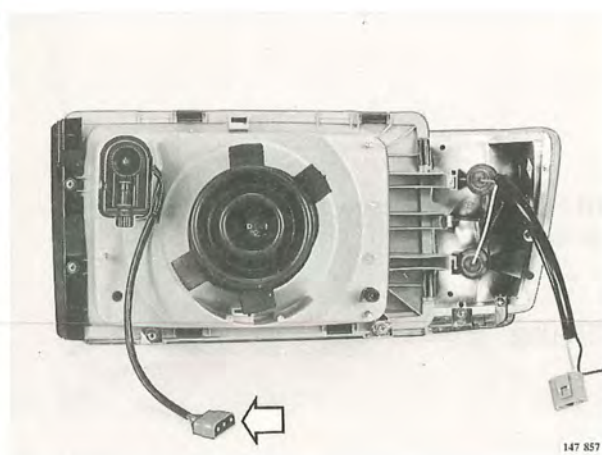

Ta bort:

A1

Dela på kontaktstycket till motorn.

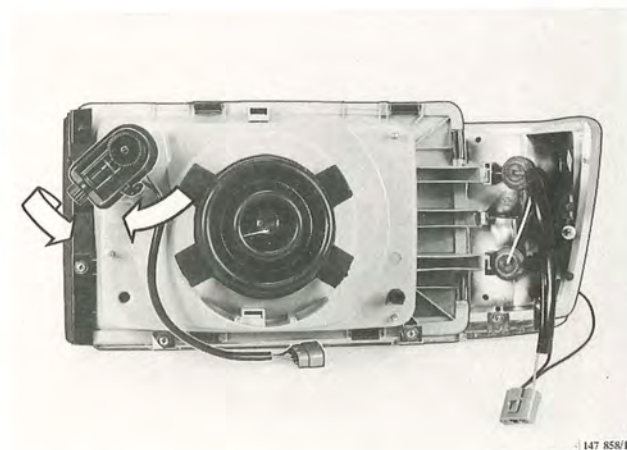


A2

Vrid justerskruven, medsols, tills ett knäpp hörs från lampan.

A3

Vrid motorn tills den släpper ur bajonettfattningen.

Ta bort motorn.

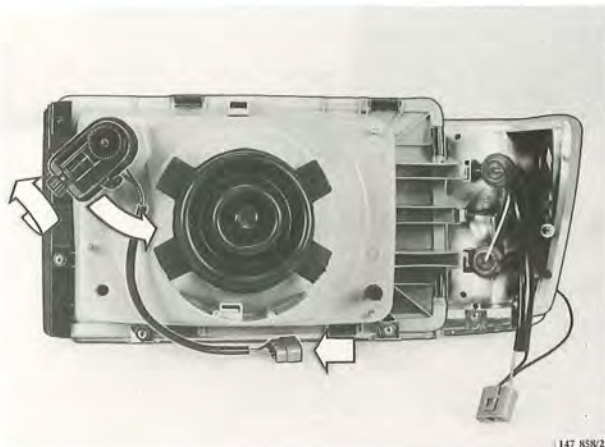

Sätt dit:

A4

Sätt motorn på plats och skruva motsols tills ett knäpp hörs från lampan, vrid fast i bajonettfatningen.

Anslut kontaktstycket till motorn.



A5

Återmontera strålkastaren till bilen. Gör funktionskontroll.

Ljusinställning

A6

Efter det att motorn bytts måste ljusinställning göras. Detta ska göras med ljusomkopplaren i läge halvljus, tändlåset i läge 11 och reglaget i läge 0.

Justera halvljusbilden enligt instrumentet.