



PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	3	36
BETR.		NR
Reläplacering fördröjningsrelä		17
Intervallrelä 240, 260		DATUM
		Juni 79

Makulera tidigare SMP-3-36 nr 17 av okt. 78
Meddelandet är omarbetat.

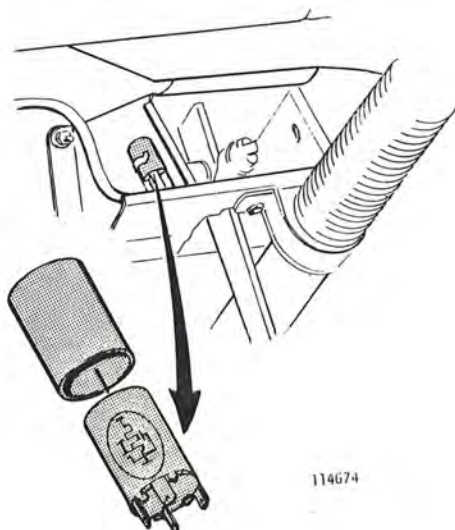

Montering av fördröjningsrelä

för innerbelysning ändrad för att minska kortslutningsrisken. Clipset sätts dit mitt på relät efter det att plastslangen är påsatt. Relät sitter på en konsol till pedalstället.

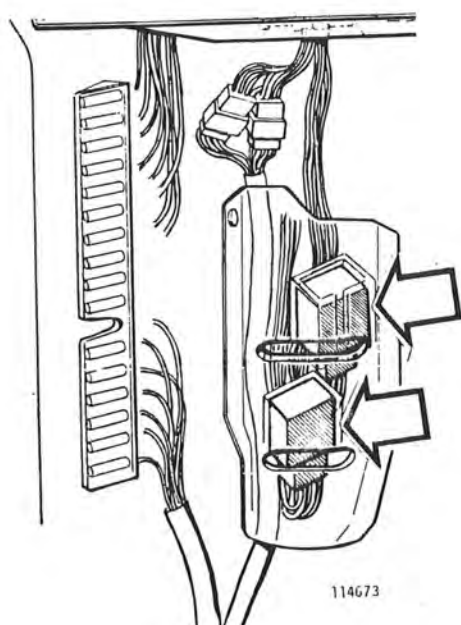

Intervallrelät sätts nu dit med kablarna från undersidan för att förhindra vattningång och korrosion i relät.

Vid vattningång brukar vindrutetorkarna sätta igång utan att omkopplaren slagits till, eller intervalläget fungerar inte alls. I sådana fall ska relät bytas. Det nya relät sätts då dit enligt beskrivningen ovan. Även vattenläckaget ska åtgärdas (troligen vid huvlåsvejerns genomföring).

Intervallrelä för vindrutetorkare och bakrutetorkare är placerade under fotplattan på vänstersida.

Relät för bakrutetorkaren är blått, det.nr: 1258100-5
Relät för vindrutetorkaren är svart, det.nr: 1235067-4

.. Ovanstående ändringar är införda i produktion från följande ungefärliga chassinummer:

Vagntyp:	Chassinr:	Vagntyp:	Chassinr:
242	162000	262	6500
244	465000	264	80000
245	257000	265	21000