



VOLVO

PERSONVAGNAR

BETR.

AUTOMATISK
VÄXELLÅDA
BW 35

PRODUKT

P

GRUPP

44

NR

24

DATUM
December 1972

Makulera tidigare VM produkt P grupp 44 nr 24 av mars 1972.

Ändringar är markerade med streck (-) i marginalen.

Självjusterande startspärrkontakt.

Den tidigare startspärrkontakten kommer att ersättas med en självjusterande dito. Montering av den nya kontakten tillgår på följande sätt:

- 1. Ställ väljarspaken i läge "P".
- 2. Ta bort den gamla kontakten.
3. Sätt en packning (A på bilden, detaljnummer 235812-5) på kontakten, se bild 1.
4. Skruva i kontakten och dra fast den med momentnyckel. Max. åtdragningsmoment
- 8 - 11 Nm (0,8 - 1,1 kpm).
5. Anslut de elektriska ledningarna.
6. Kontrollera att motorn kan startas endast i läge "P" och "N" och att backljuset tänds i läge "R".

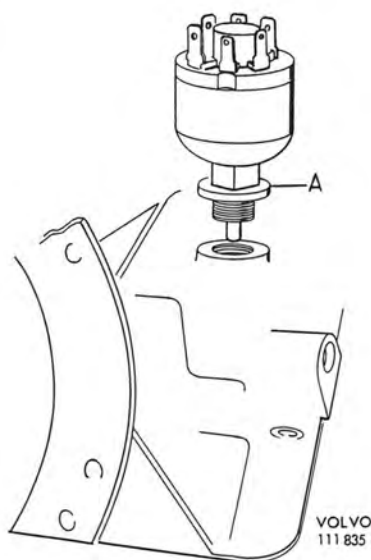


Bild 1. Montering av startspärrkontakt

A. Packning 235812 - 5

- Kontroll av kontakt
- Stiftet på en ny kontakt skall sticka 14 mm (9/16") utanför kontaktens gängade del, se bild 2. Gör den inte det, t.ex. vid en tidigare monterad kontakt, måste kontakten
- justeras. Detta görs genom att stiftet trycks in med tummen, varefter man hastigt släpper det. Efter ett par gånger kommer fjädern att trycka ut stiftet längre och längre.
- OBS! Man får inte låta stiftet komma ut längre än 14 mm när justeringsanordningen i så fall kan sättas ur funktion.

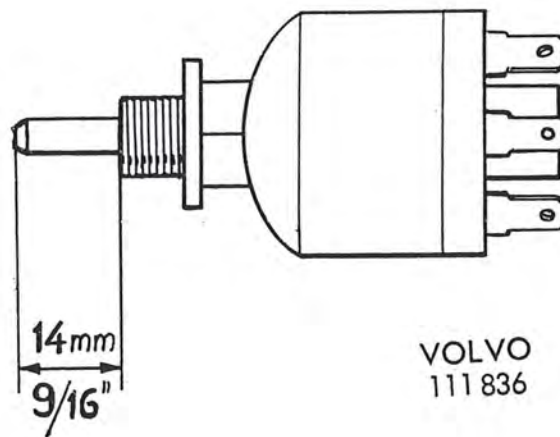


Bild 2. Kontrollmått för stift