VOLVO

Servicemeddelande

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	6	64
BETR.		NR.
Styrservopump 240 - 4 cyl samt diesel		31
		DATUM
		Maj 82

Detta meddelande berör följande servicehandbok, reparation och underhåll:

Avd 6 (64) Styrning 240/260 sidan 69 arbetsmoment N3

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ny typ av låsring för rotorn till styrservopumpen 240 - 4 cyl samt diesel

På pumpar av tidigt utförande låses rotorn till pumpaxeln med en plan låsring. För att ta bort ev. axialspel kan en mellanläggsbricka placeras mellan rotorn och låsringen.

Pumpar av sent utförande har en rund låsring. Rotorn är samtidigt fasad på insidan för att låsfunktionen ska bli bättre. Någon mellanlägsbricka kan inte användas här. Rotorn är dock anpassad till pumpaxeln på ett sådant sätt att axialspelet är så litet att störningar inte ska uppstå.

Den runda låsringen finns på pumpar tillverkade fr.o.m. 26:e februari 1981. För att kunna se när pumpen är tillverkad finns en kod instansad i pumpen. Ex. 057LA1. Siffrorna 057 betyder 57:e dagen (26:e februari) och 1 betyder sista siffran i årtalet. I detta fallet 1981. Kodens placering framgår av bilden.

Båda typerna av låsringar ingår i en sats med reservdelsnummer 273 881-3.

Rund låsring är införd från följande ungefärliga chassinummer:

242 - 203130
244 - 665770
245 - 357950

Tidigt utförande

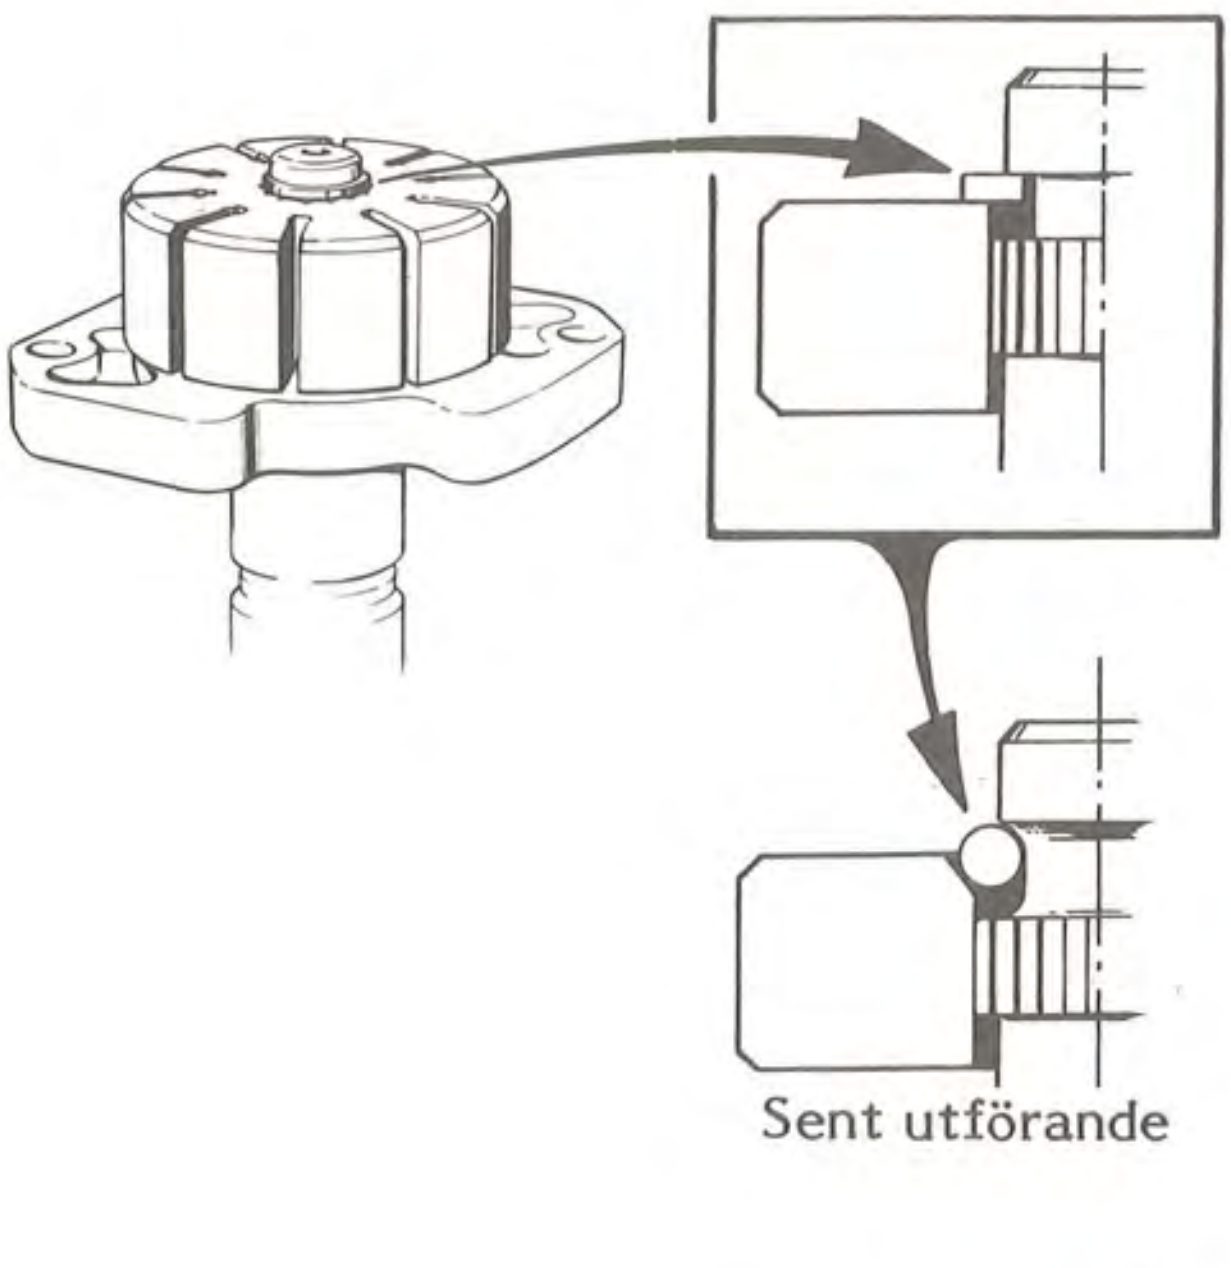

Sent utförande

135 382

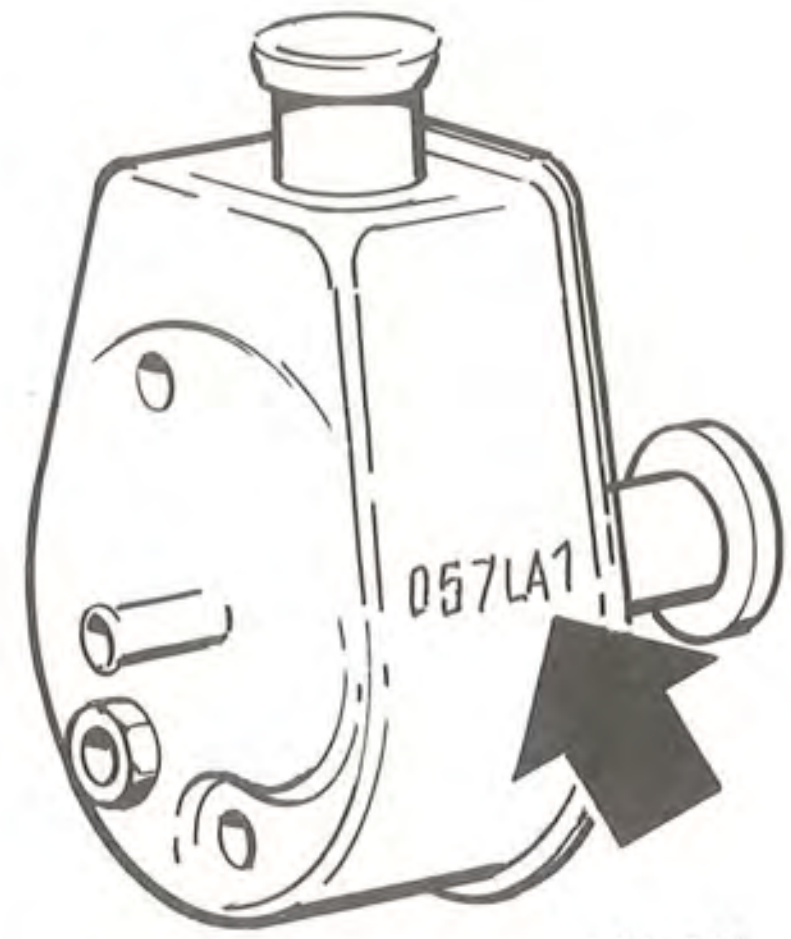

135 544

(Int.ref.
B 65168)