



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	ÖVRE OCH UNDER BAKSTYCKEN	PRODUKT	P
	142, 144	GRUPP	81
DATUM	Maj 1969	NR.	36

Blad 1 av 3

Op.nr 82617

Bakstycke övre, byte

Följande tempo ingår: 1-12, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 51-66.

Op.nr 81708

Bakstycke övre och undre, byte

Följande tempo ingår: 1-15, 17-19, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 35-37, 39, 40, 44, 46, 48-66.

Op.nr 81735

Bakstycke övre, byte i samband med byte av en bakskärm .

Följande tempo ingår: 4-10, 12, 16, 17, 20, 21, 26, 27, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 51-61.

Op.nr 81737


Bakstycke övre och undre, byte i samband med byte av en bakskärm.

Följande tempo ingår: 4-10, 12-14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 47-61.

Op.nr 81739

Bakstycke övre och undre, byte i samband med byte av båda bakskärmarna.

Följande tempo ingår: 4-10, 12-14, 17, 18, 22, 28, 31, 32, 35, 36, 2 x 42, 2 x 43, 48-61.

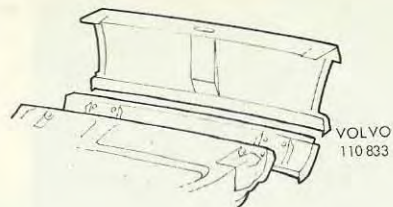

Arbetsbeskrivning

Verktyg

- | | | |
|-----|---|----------------|
| 1. | Lyft ur reservhjul och verktyg från bagagerum | |
| 2. | Vik undan mattor och lyft bort lucka från vänster reservhjulsbalja. | |
| 3. | Demontera paneler från bagagerum. | |
| 4. | Demontera tröskelplåt från övre bakstycke. | Krysspårmejsel |
| 5. | Demontera nummerplåtsbelysning. | Krysspårmejsel |
| 6. | Demontera nummerplåt och konsol | Krysspårmejsel |
| 7. | Demontera låsspärr från övre bakstycke. | L-nyckel |
| 8. | Demontera lås från övre bakstycke. | Polygriptång |
| 9. | Demontera emblem från övre bakstycke. | |
| 10. | Demontera baklyktor, vik undan kablar från bakstycket | Krysspårmejsel |
| 11. | Demontera bensinpåfyllningsrör från höger bakskärm. | Krysspårmejsel |
| 12. | Demontera stötfångare kompl med bärjärn | Mutterdragare |
| 13. | Palla upp vagnen på 2 bockar. | |

14. Lossa bakre delen av avgassystemet.
15. Skrotmejsla bort övre bakstycke från knutplåtar, lamphus och skärmar. Mejselmaskin
16. Tempo 15, 1 sida.
17. Skrotmejsla bort övre bakstycke från nedre bakstycke. Mejselmaskin
18. Skrotmejsla bort nedre bakstycke från skärmar, reservhjulbalja, balkändar och bagagerumsgolv. Mejselmaskin
19. Mejsla bort kitt, slipa punktsvetsar och mejsla bort plåtresten från knutplåtar, lamphus och skärmar. Mejselmaskin
Slipmaskin 20000 r/m
Slipskiva \varnothing 50
20. Tempo 19, 1 sida.
21. Slipa punktsvetsar och mejsla bort plåtresten från övre kant på nedre bakstycke Slipmaskin 20000 r/m
Slipskiva \varnothing 50
Mejselmaskin
22. Slipa punktsvetsar och mejsla bort plåtresten från reservhjulbaljor, balkändar och bagagerumsgolv. Slipmaskin 20000 r/min
Slipmaskin \varnothing 50
Mejselmaskin
23. Slipa punktsvetsar och mejsla bort plåtresten från nederkant skärmar. Slipmaskin 20000 r/min
Slipskiva \varnothing 50
Mejselmaskin
24. Tempo 23, 1 skärm.
25. Rikta och renslipa knutplåtar, lamphus och skärmar Riktverktyg
Rondellslipmaskin
26. Tempo 25, 1 sida.
27. Rikta och renslipa övre kant på nedre bakstycke. Riktverktyg
Rondellslipmaskin
28. Rikta och renslipa reservhjulbaljor, balkändar och bagagerumsgolv Riktverktyg
Rondellslipmaskin

- | | | |
|-----|--|--|
| 29. | Rikta och renslipa nederkant, skärmar | Riktverktyg
Rondellslipmaskin |
| 30. | Tempo 29, 1 skärm. | |
| 31. | Renslipa nytt nedre bakstycke, spänn fast bakstycket mot balkändarna med två skruvar. | Rondellslipmaskin
Mutterdragare |
| 32. | Punktsvetsa fast nedre bakstycket mot reservhjulshaljor, balkändar och bagagerumsgolv. | TIG-aggregat |
| 33. | Punktsvetsa fast nedre bakstycke i skärmarna. | TIG-aggregat |
| 34. | Tempo 33, 1 skärm. | |
| 35. | Renslipa nytt övre bakstycke, inpassa och spänn fast bakstycket i nedre bakstycket. | Rondellslipmaskin
Svetstänger |
| 36. | Punktsvetsa fast övre bakstycke i nedre. | TIG-aggregat |
| 37. | Svetsa 2 näst under lyktkåpan mellan övre bakstycke och skärm, båda sidor. | TIG-aggregat |
| 38. | Tempo 37, 1 sida. | |
| 39. | Inpassa avståndet mellan skärmar och bagagerumsluckan. | Tryckcylinder 4 ton |
| 40. | Punktsvetsa fast övre bakstycke i lykthus, knutplåtar och skärmar. | TIG-aggregat |
| 41. | Tempo 40, 1 sida | |
| 42. | Punktsvetsa fast ny knutplåt i övre bakstycke. | TIG-aggregat |
| 43. | Punktsvetsa fast ny lyktkåpa i övre bakstycke. | TIG-aggregat |
| 44. | Svetsa vid knutplåtarna, båda. | TIG-aggregat |
| 45. | Tempo 44, 1 knutplåt. | |
| 46. | Slipa svets vid knutplåtar och under lykthus, båda sidorna. | Slipmaskin 20000 r/min
Slipskiva Ø 50 |
| 47. | Tempo 46, 1 sida. | |
| 48. | Plastkitta skarvarna. | Pensel, smörjkanna med kitt |

49. Häng upp bakre delen av avgassystemet.
50. Palla ned vagnen.
51. Drag fram kablar för baklyktor och nummerplåtsbelysning.
52. Montera baklyktor kompl. Krysspårmejsel
53. Montera nummerplåtsbelysning. Krysspårmejsel
54. Gör funktionskontroll av ljuset.
55. Montera låsspärr i bakstycke. L-nyckel
56. Montera lås i bakstycke Polygriptång
57. Justera bagagerumslås.
58. Montera konsol och nummerplåt. Krysspårmejsel
59. Montera emblem "VOLVO".
60. Borra övre bakstycke och montera tröskelplåt. Borrmaskin, borr 2,5 Ø
Krysspårmejsel
61. Montera stötfångare kompl med bärjärn. Mutterdragare
62. Montera bensinpåfyllningsrör i höger bakskärm Krysspårmejsel
63. Städa ur bagagerum.
64. Montera paneler i bagagerum.
65. Lägg på lucka över vänster reservhjulshalja, vik tillbaka matta.
66. Lägg in reservhjul och verktyg i bagagerum.