

Service meddelande

PRODUKT	AVD.	GRUPP
P	8	84
BETR.		NR
Tröskelskydd 240, 260		<u>4</u>
		DATUM
		Juli 78

Tejp mot lackskada




En mjuk och genomskinlig plasttejp har framtagits för att skydda lackering mellan dörrtätning och tröskel. Tejpen är tillklippt efter tröskelns utformning och säljs i följande satser:

<u>Benämning</u>	<u>Det nr</u>
2-dörrars sats	273 720-3
4-dörrars sats	273 721-1

185.- E 084

Förberedelse

Ta bort tröskelskoningen och lossa kantskyddslisten. Är kupévärmarur placerat på vänstersida tas det bort (4-skruvar) före tröskelskoningen. Avfetta sedan tröskeln med T-sprit el. dyl. Finns det lackskador slipas och bättringslackeras dessa.

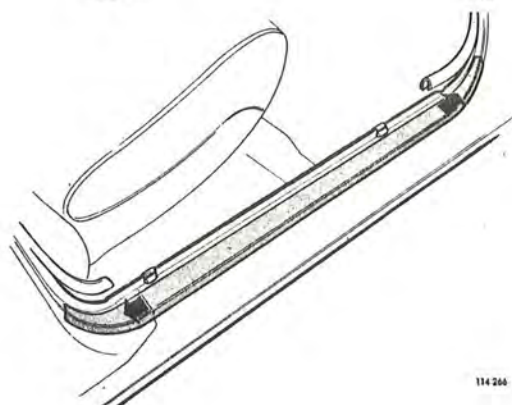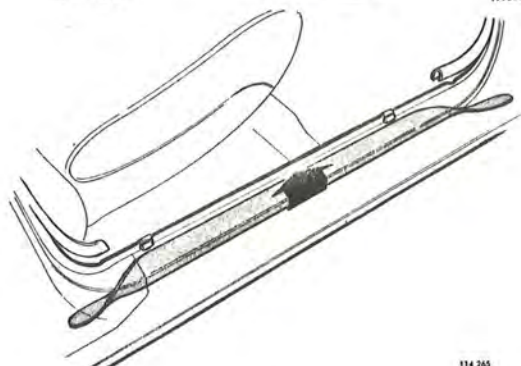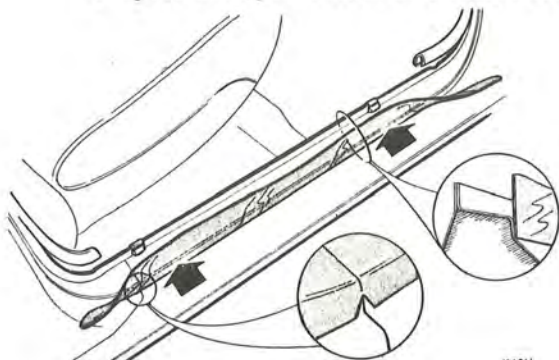

Anvisningar för tejp

1. Dra av skyddspapperet på tejp. Fäst tejp på två ställen (i nederkant). Jacket i tejp placeras bakåt vid plåtskarven. Fäst ej tejpändarna. Stryk och släta ut luftbubblor. Gå från mitten och utåt.
2. Vik över tejp. Börja på mitten och gå ut till flikarna. Släta ut tejp.
3. Fäst flikarna och stryk ut tejp utefter rundningen i hörnen. Sätt tillbaka kantskyddslisten, tröskelskoningen och ev. kupévärmaruret.