



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.

BAKSÄTE AV
SKUMPLAST

PRODUKT

P

GRUPP

85

NR

27

DATUM

Maj 1974

Demontering av sittdyna


På grund av problem med skrynklig klädsel på bakryggen har en ten införts i bakryggens nederkant för att sträcka klädseln, fr.o.m. nedanstående chassinummer.

142: 428271

144: 470562


Åtgärden medför att sittdynan ej kan demonteras på vanligt sätt utan risk för att klädseln skadas. Demonteringen bör ske enligt följande:

1. Tryck in sittdynan i framkant och lösgör den från de främre fästena.
2. Lyft dynan i framkant.

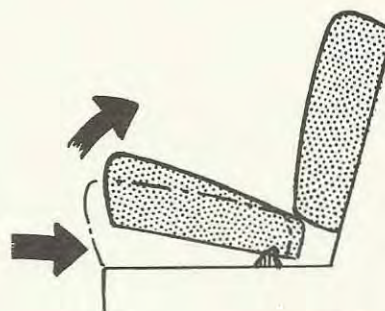


VOLVO
112313

3. För in en lång grov skruvmejsel i det bakre fästet, mellan skruvskallarna och tenen i sittdynan.
4. Lösgör dynan genom att lyfta dynans framkant och samtidigt bända upp med skruvmejseln.

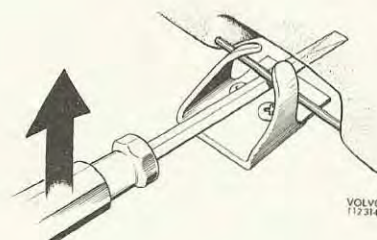

VOLVO
112314

5. Ta bort dynan.

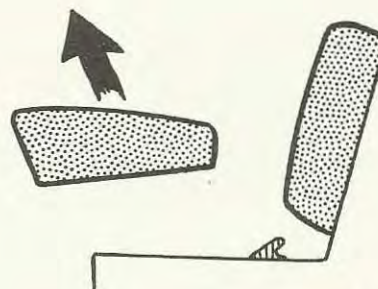

VOLVO
112315

Stor risk finns att klädseln förstörs om dynan demonteras på annat sätt.