

PRODUKT P	AVD. 8	GRUPP 87
BETR. Reducering av fläktmotorhastighet		NR. 33
240, 260		DATUM Aug. 85


Sida 1 av 3

Reducering av fläktmotorhastighet (vagnar med CU-värmare)

Satsnummer: 1 373 905-7


En del vagnar med CU-värmare har för hög ljudnivå på 1:a fläkthastigheten beroende på att berörda fläktmotorer har högre hastighet på 1:ans läge än motorer med normal ljudnivå.

Ljudnivån kan sänkas genom att ett motstånd (sats-nr 1 373 905-7) kopplas in i serie med plus-ledningen till 1:ans fläktläge varigenom fläkthastigheten reduceras något och ljudnivån sänks avsevärt.

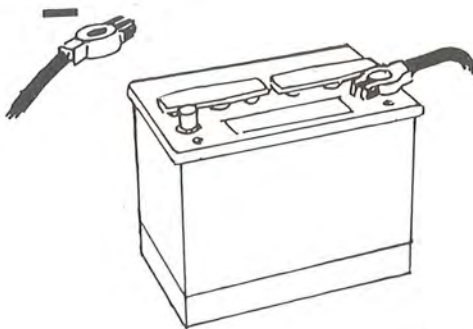


136841

- o Ta bort den negativa batteriledningen.

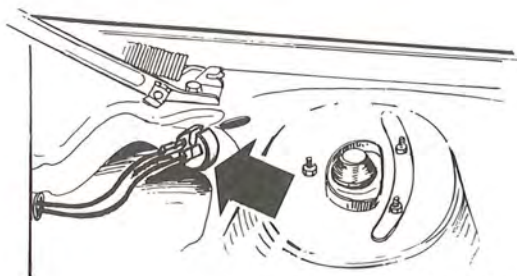


141 224


- o Borra ett hål med diameter 4 mm på hjulhustornets sida.
- o Skruva fast motståndet med skruven och taggbrickan som ingår i satsen.

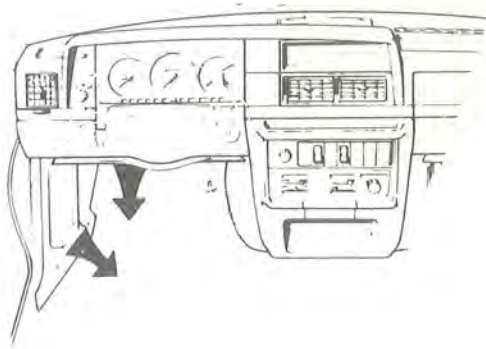


- o Vik ner ljudvallen på vänster sida.
- o Lossa kantlisten vid A-stolpen och vik ut panelen över säkringshållaren.

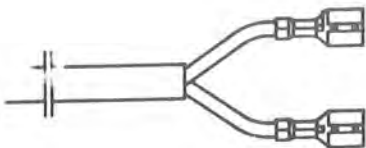

- o Tryck ut gummigenomföringen som sitter i mellanbrädan under huvöppnaren.
- o Skär ut eller klipp ett hål i gummigenomföringen.
- o För in de två ledningarna som är försedda med flatstiftshylsor igenom hålet på genomföringen, in till motorrummet och fram till motståndet.

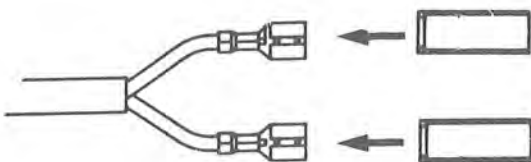


- o Tryck fast gummigenomföringen.
- o Sätt på de två hylisolatorerna på de svarta ledningarnas flatstiftshylsor vilka ansluts till motståndet.

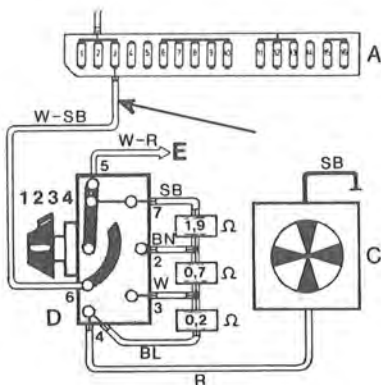

- o Ta bort den svart-vita ledningen från säkring nr 3.

- o Satsens svarta ledning utan isolator ansluts till säkring 3.

Till motståndet

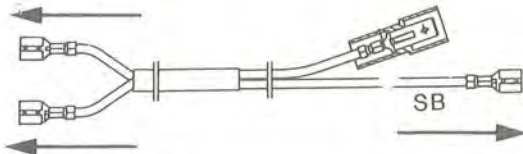


Till säkring 3


Till motståndet

- o Sätt på hylsisolatorn som ligger i satsen på den svart/vita ledningen som satt på säkring 3
- o och tryck ihop den med satsens svarta ledning som är försedd med en stiftisolator.
- o Häng upp ledningsmattan med buntband så att den ej ligger och skaver.

SB

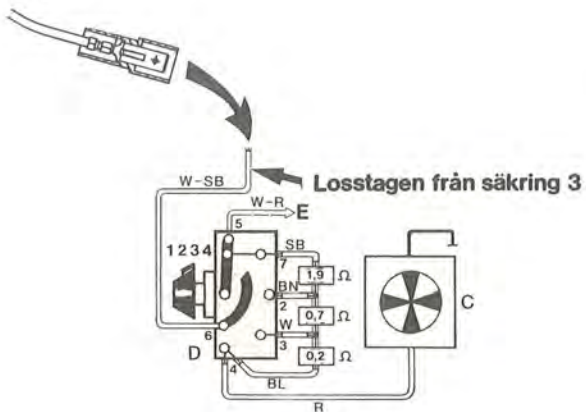

- o Sätt tillbaka panelen och ljudvallen.

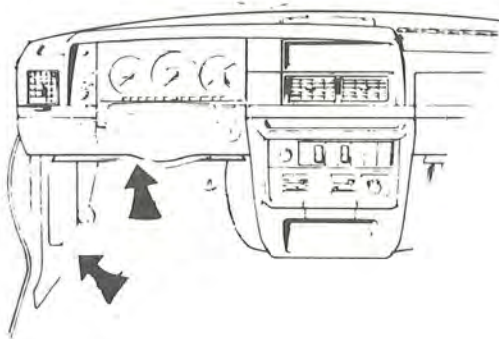

- o Sätt tillbaka den negativa batteriledningen.
- o Utför funktionskontroll av fläkten.

