

Servicemeddelande

Felsökning

Reparation

Underhåll

AVD.

8

GRUPP

88

NR

207

DATUM

Okt. 1996

BETR.

Rengöring efter utlöst airbag

200

Sida 1 av 2

Rengöring efter utlöst airbag

Obs!

**Bil med utlöst airbag SKALL BÄRGAS från platsen, den FÅR INTE KÖRAS !
KUDDEN FÅR INTE PACKAS tillbaka i ratten.**

Bil med fyrhjulsdraft får ej bogseras med endast en av hjulaxlarna upplyft.

Pulver sprids inne i bilen vid uppblåsningen av airbagen. Pulvret består mest av vanligt talk som smörjmedel. Den kemiska reaktionen som skapar gasen kan ge vissa biprodukter t ex natriumhydroxid vilket, om det hanteras olämpligt, kan irritera huden.

Vid hantering med detta pulver ska följande beaktas:

Använd följande skyddsutrustning vid sanering av bil som

har utlöst airbag: Handskar
Skyddsglasögon
Overall
Munskydd

Långvarig exponering av detta pulver (utan skyddsutrustningen ovan) kan ge följande symptom:

Ögonkontakt:	Symptom	-	Sveda / Grusighet
	Åtgärd	-	Skölj omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Kontakta läkare vid kvarstående besvär.
Hudkontakt:	Symptom	-	Sveda
	Åtgärd	-	Tvätta med mild flytande tvål och vatten.
I sår:	Symptom	-	Skadan kan förvärras, men man skall alltid undvika exponering.
	Åtgärd	-	Rengöres noga.
I håret:	Åtgärd	-	Tvätta och skölj noggrant.

Servicepersonal: Cirkulera, läs och signera


Service chef	Reservdels- chef	Verkstads- chef	Verkstads- förman	Servicetekniker								



8801426A

Metod för sanering

- Damsug noggrant.

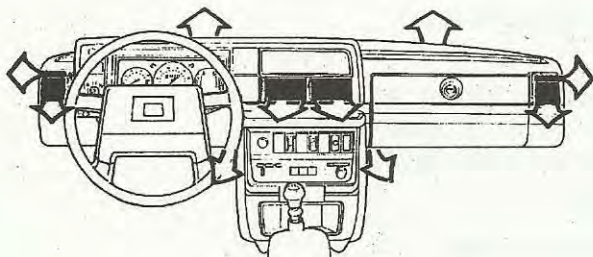

- Ställ alla ventilationsmunstycken i helöppet läge.
- Kör fläkten med högsta hastighet.
Vrid funktionsväljaren så att alla kanaler genomblåses i minst 5 minuter.

88001541S



8801499A

- Damsug noggrant ytterligare en gång.
- Torka glas- och plastytor med tvål och vatten.

VST	Operationsnummer	Beskrivning	Orsakskod
	88926-2	Airbag sanering/rengöring enl SM 8-88-207, 8-88-818, 8-88-926	00