

## Service meddelande


AVD.	<b>P</b>	<b>9</b>	GRUPP	93
BETR.	Antennmontering 240-serien 140-serien 164		NR	3
			DATUM	Mars 75

### Antennmontering 240-serien, 140-serien och 164

För att undvika borrning i dubbelplåt vid montering av torped- eller toppantenn har hålet för antennen flyttats 20 mm.

Den till detta meddelande bifogade bormmallen med den nya hålplaceringen bör alltså i fortsättningen användas.

Antennen för 264 monteras som tidigare på vänster bakskärm enligt SM P 93 - 2 (Tidigare VM P 93 - 10).

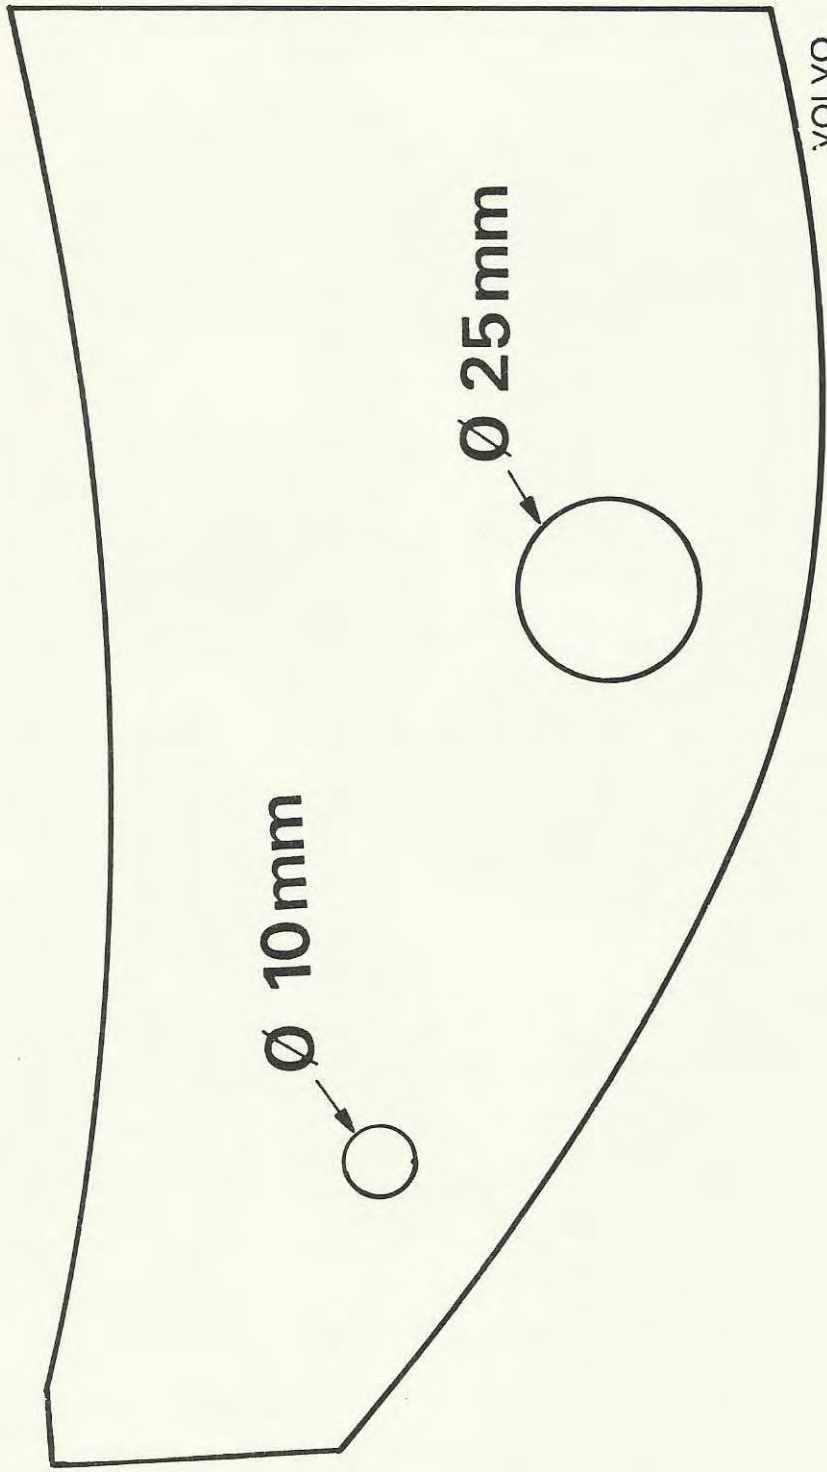

VOLVO  
112684

Antennmall

Hål Ø 10 mm för stolpantenn

Hål Ø 25 mm för torped- och toppantenn