

Tillbehör

Utfärdare
L Malmgren

Datum	Grupp	Reg. nr	
740822	P 05/5	44/74	-1- (5)
Godkänd av P Bjälkander			

Ärende


V O L V O R A D I O / S T E R E O 1 9 7 5

Distribution

S

Att. Företagschef
 Försäljningschef, PV
 Reklamansvarig
 Reservdelschef

VOLVO 240 - "RADIOBIL" - - -

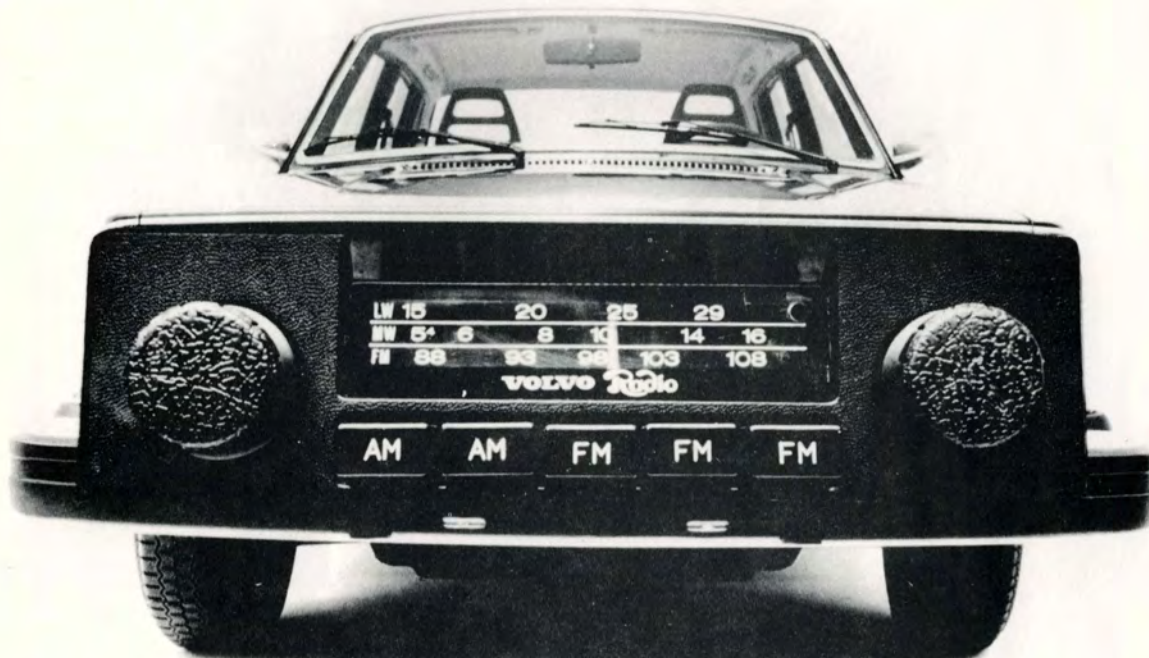

- - - får symbolisera de nya tag inför 1975
års modeller som vi nu satsar på.

Den "Nya Generationen" VOLVO RADIO/ STEREO - e n s u c c è .

För ett år sedan introducerades den nya generationen Volvo Radio, med många och väsentliga förbättringar - en produkt värdig att bära Volvonamnet.


Framgången lät inte vänta på sig.

Ökade penetrationer - nya marknader under 1974 talar sitt eget språk.


STORA NYHETER INFÖR 1975:

Utöver ett starkt utökat program är årets största nyhet själva monteringen.


En ny, exklusiv installation, där bilen har anpassats till radion, hjälper Er att sälja ännu mera.

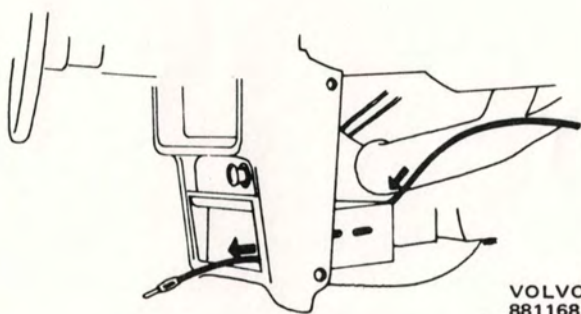


Dra fram antennkabeln till radiofacket. Trä in kabeln genom högra hålet i fackets bakkant

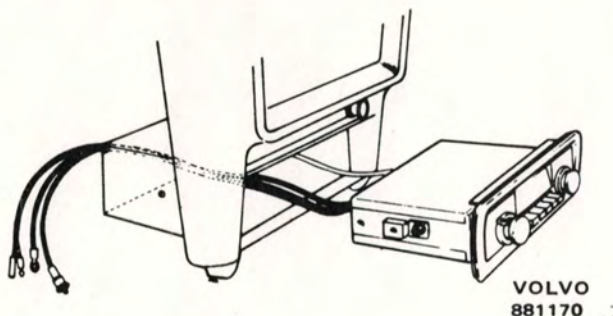

Dra radions ström-, jord- och högtalarledningar in i radiofacket och ut genom vänstra hålet i fackets bakkant

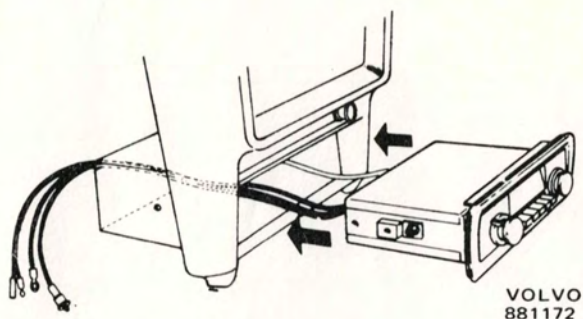

Skjut in radion i radiofacket och mata samtidigt ut ledningarna genom hålen i radiofackets bakkant

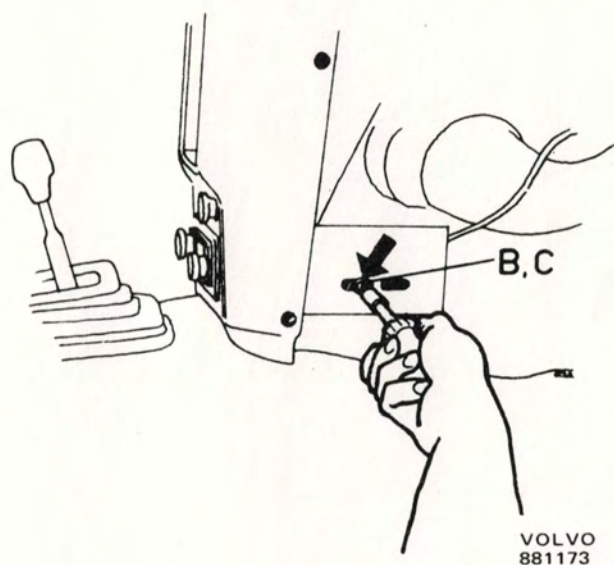

Montera fästskruvarna (B) och planbrickorna (C)

(Ovanstående bilder är ett utdrag ur den nya monteringsanvisningen.)

FÖRDELARNA är många:

- Snabb montering - *27 % minskad monteringsstid
- Förmonterad frontpanel och rattar
- Svårt att montera annan radio
- Designen smälter in i bilens interiör

ÖVRIGA NYHETER:

- Volvo 4 Stereo, för kompaktkassetter. Tre modeller att välja bland
 - med FM/AM- radio
 - med FM/AM MPX-radio (klar för stereosändningar enligt pilottonsystemet
 - med MW/LW-radio

Med bl a ett exklusivt, trafiksäkert system för helautomatisk avspelning av bandets båda sidor utan vändning, s k "auto-reverse"

Kompletta satser med bl a två högtalare, avstörningsdetaljer, demonstrationskassett

- Volvo Compact, den lilla, separata, 4-spårsbandspelaren monterad i handskfacket på Volvo 1975 års modeller
- Volvo 8 Stereo, för 8-spårsband

Två nya modeller

1) med FM MPX-radio (klar för stereosändningar)

2) med MW/LW-radio

Med bl a 5 tryckknappar för förhandsinställning av favoritstationer

8-spårsystemet, jämfört med 4-spårs, är fortfarande oslagbart vad gäller ljudåtergivning (p g a den dubbla bandhastigheten), hållbarhet i mekanismen samt låg frekvens av bandtrasselproblem

Levereras i kompletta satser i enlighet med Volvo 4 Stereo

- Successivt förnyat antennsortiment av hög klass med motordriven antenn (komplett och skräddarsydd till Volvo) som största nyhet

I övrigt kvarstår naturligtvis de välkända argumenten för Volvo Radio:

- hög känslighet och selektivitet för god stationshållning
- hög uteffekt
- exklusiv inställningsmekanism ger exakt stationsinställning och störningsfriare mottagning
- lutande skala för lättare avläsning
- antennttrimning utföres på apparatens framsida
- lätt utbytbar skallampa

- VTC (Volvo Tuning Control) - tidskrets för automatisk frekvenskontroll för god stationshållning
- IC-kretsar för bl a svåra mottagningsförhållanden
- keramiska filter för separation av tätt liggande stationer
- 24 månaders garanti
- bytessystem för snabb och god service vid eventuella reklamationer

För tekniska detaljer se bilaga

ÖVRIGT

- Bytesapparater

Nya detaljnummer har framtagits, främst med hänsyn till styrklackarna på radiochassiets sidor

För att undvika onödiga nyinvesteringar kommer vid varje reparationstillfälle aktuella apparater ("nya generationen") att kompletteras

Kostnaden härför kommer för apparater efter garantitid att uttagas i samband med reparation och för apparater under garantitid klumpvis i efterskott

Exakta priset kan i skrivande stund ej meddelas.

VI ÖNSKAR ER ALL FRAMGÅNG MED
VOLVO RADIO/STEREO '75!

Bil.: 1,2

AKTUELLA DETALJNUMMERA. RADIO/ STEREO1. Kompletta satser för 1975 års modeller

<u>Benämning</u>	<u>Det nr</u>	<u>Pallkvant</u>	<u>Lev tid</u>
Volvo Radio FM/AM	283556-9	40 st ✓	omg
" FM/MW/LW	283559-3	40 " ✓	"
" MW/LW	283562-7	40 "	"
Volvo 4 Stereo FM/AM	283676-5	35 " ✓	"
" FM/AM/MPX	283679-9	35 "	"
" MW/LW	283655-9	35 "	"
Volvo Compact	283682-3	66 "	vecka 37
Volvo 8 Stereo FM/MPX	283683-1	-	vecka 42
" MW/LW	283686-4	-	vecka 42

2. Kompletta satser för 1973 och 1974 års modeller. Utgår efter förbrukning och ersättes därefter av apparat plus separat monteringsats

<u>Benämning</u>	<u>Det nr</u>	<u>Pallkvant</u>
Volvo Radio FM/AM	283200-4	60 st
" FM/MW/LW	283203-8	60 "
" MW/LW	283206-1	60 "
" MW/LW	282468-8	60 "
Volvo 4 Stereo FM/AM	283604-7	40 "
Volvo Compact	283600-5	66 "
Volvo 8 Stereo FM	283211-1	33 "
" MW/LW	283214-5	33 "

3. Apparater, exklusive monteringsdetaljer för samtliga bilmodeller, inkl. DAF och Tunga Fordon

<u>Benämning</u>	<u>Det nr</u>	<u>Pallkvant</u>
Volvo Radio FM/AM	283454-9	60 st
" FM/MW/LW	283455-6	60 "
" MW/LW	283456-4	60 "

4. BYTESAPPARATER

Benämning

Volvo Radio FM/AM	283557-7
" FM/MW/LW	283560-1
" MW/LW	283563-5

Volvo 4 Stereo FM/AM	283677-3
" FM/AM/MPX	283680-7
" MW/LW	283654-2
" FM/AM t o m 74 års modell	283603-9

Volvo 8 Stereo FM-3 tryckknappar	283210-3
" FM/MPX 5 tryckknappar	283684-9
" MW/LW 3 tryckknappar	283213-7
" MW/LW 5 tryckknappar	283687-2

B. TILLBEHÖR FÖR RADIO/ STEREO

1. Monteringssatser

Benämning	Det nr
Mont.sats samtliga Volvo	283391-1
Radio t o m 1972 års bilmodell	

2. Antenner

Benämning	Det nr	Lev tid
- motordriven antenn	283652-6 <i>330:- 15</i>	vecka 36 <i>195:- 15</i>
- toppantenn, teleskop	283707-8	omkr vecka 45
- stolpantenn, 210 cm	283267-3	omgående
- stolpantenn, 155 cm	283266-5	omgående
- torpedantenn, teleskop, 100 cm	283708-6	omkring vecka 50
- torpedantenn, teleskop, 200 cm	283709-4	omkring vecka 50
- toppantenn, kraftig fjäder, koniskt spröt	283597-3	vecka 36
- toppantenn, smal, kompakt fjäder, rakt spröt	282444-9 ✓	vecka 36
- toppantenn, gles, bred fjäder, rakt spröt	283598-1	omgående
- toppantenn, teleskop, 155 cm	282307-8 ✓	omkring vecka 40
- toppantenn, teleskop, 165 cm	279713-2	vecka 36
- toppantenn, teleskop, låsbar, 95 cm	281463-0	vecka 36

3. Band / kassetter

Provband Volvo 8 Stereo enl. bipackning nya modeller	283219-4	omgående
Provband Volvo 4 Stereo enl. bipackning nya modeller	283660-9	omgående

Beträffande högtalare, separata monteringsdetaljer, avstörningsmateriel etc. är Tillbehörskatalogens uppgifter helt aktuella.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:VOLVO RADIO FM/AM

För områden med utbyggt FM-nät. God mottagning av utländska stationer på AM (MW). Tryckknappar för snabbinställning av tre stationer på FM-bandet och två stationer på mellanvågsbandet. Heltransistoriserad. Automatisk frekvenskontroll och inbyggt störningsfilter.

Tekniska data:

Frekvensområden:	FM 87.5~108 MHz AM (MW) 515~1620 kHz
Uteffekt:	Max 6 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
Driftspänning:	12 V negativ stomanslutning
Effektförbrukning:	Max 10 W
Bestyckning:	13 transistorer, 6 dioder, 1 termistor, 1 IC, 2 varistorer
Känslighet:	Bättre än 20 μ V på AM (MW) Bättre än 2.5 μ V på FM

VOLVO RADIO MW/LW

För områden med dåligt utbyggt FM-nät. Även utmärkt för avlyssning av utländska stationer. Tryckknappar för snabbinställning av tre MW-stationer och två LW-stationer. Heltransistoriserad. Inbyggt störningsfilter.

Tekniska data:

Frekvensområden:	MW 515~1620 kHz LW 150~290 kHz
Uteffekt:	Max 6 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
Driftspänning:	12 V negativ stomanslutning
Effektförbrukning:	Max 10 W
Bestyckning:	9 transistorer, 3 dioder, 1 termistor, 2 varistorer
Känslighet:	Bättre än 50 μ V på LW Bättre än 20 μ V på MW

VOLVO RADIO FM/MW/LW

Exklusiv trebandare som ger ett stort urval även av utländska stationer. Tryckknappar för snabbinställning av två FM-stationer, två MW-stationer och en LW-station. Automatisk frekvenskontroll och inbyggt störningsfilter.

Tekniska data:

Frekvensområden:

FM 87.5~108 MHz

MW 515~1620 kHz

LW 150~290 kHz

Uteffekt:

Max 6 W

Utgångsimpedans:

4 Ohm

Driftspänning:

12 V negativ stomanslutning

Effektförbrukning:

Max 10 W

Bestyckning:

13 transistorer, 6 dioder, 1 termistor,
1 IC, 2 varistorer

Känslighet:

Bättre än 50 μ V på LW

Bättre än 20 μ V på MW

Bättre än 2.5 μ V på FM

VOLVO 8 STEREO

Kombinerad radio och stereobandspelare för 8-spårskassetter.

Den höga bandhastigheten ger bästa ljudkvalitet. När kassetten skjuts in kopplas radion automatiskt ifrån och bandspelaren på. Med en knapp skiftar du musikstycke mellan bandets fyra kanaler. Levereras med två högtalare, monterings- och avstörningsdetaljer samt provband.

Volvo 8 Stereo finns med olika utföranden av radiodelen.

(Leverans oktober 1974.)

VOLVO 8 STEREO FM/MPX

För områden med utbyggt FM-nät. Tryckknappar med snabbinställning av fem FM-stationer. Klar för stereosändningar enligt pilottonssystemet. Monostereoomkopplare.

Tekniska data:

Driftspänning:	12 V negativ stomanslutning
Effektförbrukning:	6 W - 18 W
Bestyckning:	19 transistorer, 6 dioder, 2 IC, 2 varistorer, 2 termistorer
Uteffekt:	Max 2 x 7 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
System:	8-spårsstereo för reproduktion
Bandhastighet:	9.5 cm/sek $\pm$ 3 %
Frekvensområde:	87.5 MHz $\sim$ 108 MHz
Känslighet:	Bättre än 2.5 μ V på FM

VOLVO 8 STEREO MW/LW

För områden med dåligt utbyggt FM-nät. Tryckknappar för snabbinställning av tre MW-stationer och två LW-stationer.

Tekniska data:

Driftspänning:	12 V negativ stomanslutning
Effektförbrukning:	6 W - 18 W
Bestyckning:	17 transistorer, 5 dioder, 2 varistorer, 2 termistorer
Uteffekt:	Max 2 x 7 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
System:	8-spårsstereo för reproduktion
Bandhastighet:	9.5 cm/sek $\pm$ 3 %
Frekvensområde:	MW 515 kHz $\sim$ 1620 kHz LW 150 kHz $\sim$ 290 kHz
Känslighet:	Bättre än 50 μ V på LW Bättre än 20 μ V på MW

VOLVO 4 STEREO

Kombinerad radio och stereobandspelare för 4-spårskassetter - den vanligast förekommande kassettypen för hemmabruk. När kassetten skjuts in kopplas radion automatiskt ifrån och bandspelaren på. Med en knapp skiftar Du mellan bandets två kanaler.

Bandspelaren är utrustad med auto-reverse, vilket innebär att Du aldrig behöver vända kassetten. Levereras med två högtalare, monterings- och avstörningsdetaljer samt provband.

Volvo 4 Stereo finns med olika utföranden av radiodelen.

VOLVO 4 STEREO FM/AM

För områden med utbyggt FM-nät. God mottagning av utländska stationer på AM (MW).

Tekniska data:

Driftspänning:	12 V negativ stomanslutning
Effektförbrukning:	6 - 18 W
Bestryckning:	17 transistorer, 8 dioder, 2 termistorer, 2 IC, 2 varistorer
Uteffekt:	Max 2 x 7 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
System:	4-spårsstereo för reproduktion
Bandhastighet:	4.76 cm/sek $\pm$ 3 %
Frekvensområde:	FM 87.5 MHz $\sim$ 108 MHz AM (MW) 515 kHz $\sim$ 1620 kHz
Känslighet:	Bättre än 20 μ V på AM(MW) Bättre än 2.5 μ V på FM

VOLVO 4 STEREO FM/AM/MPX

Klar för stereosändningar på FM-bandet enligt pilottonssystemet.

Tekniska data:

Driftspänning:	12 V negativ stomanslutning
Effektförbrukning:	6 - 18 W
Bestyckning:	17 transistorer, 8 dioder, 2 termistorer, 3 IC, 2 varistorer
Uteffekt:	Max 2 x 7 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
System:	4-spårsstereo för reproduktion
Bandhastighet:	4.76 cm/sek $\pm$ 3 %
Frekvensområde:	FM 87.5 MHz $\sim$ 108 MHz AM(MW) 515 kHz $\sim$ 1620 kHz
Känslighet:	Bättre än 20 μ V på AM (MW) Bättre än 2.5 μ V på FM

VOLVO 4 STEREO MW/LW

För områden med dåligt utbyggt FM-nät. Ger god mottagning även av utländska stationer.

Tekniska data:

Driftspänning:	12 V negativ stomanslutning
Effektförbrukning:	6 - 18 W
Bestyckning:	13 transistorer, 4 dioder, 2 termistorer, 1 IC, 2 varistorer
Uteffekt:	Max 2 x 7 W
Utgångsimpedans:	4 Ohm
System:	4-spårsstereo för reproduktion
Bandhastighet:	4.76 cm/sek $\pm$ 3 %
Frekvensområde:	MW 515 kHz $\sim$ 1620 kHz LW 150 kHz $\sim$ 290 kHz
Känslighet:	Bättre än 50 μ V på LW Bättre än 20 μ V på MW

VOLVO COMPACT

Bilbandspelare för 4-spårskassetter. Ett utmärkt komplement för Er som redan har radio i bilen. Bandspelaren levereras komplett med två stereo-högtalare för dörrmontage samt monteringsdetaljer.

Tekniska data:

Driftspänning:	12 V negativ stomanslutning
Uteffekt:	2 x 4 W
Bandhastighet:	4.75 cm/sek
Kanalseparation:	> 40 dB
Frekvensområde:	inom 3 dB variation 100 - 7000 Hz