


PRODUKT	AVD	GRUPP
P	2	22
BETR.		NR.
Syntetisk motorolja		11
240		DATUM
		Dec. 1987


Norden

Sida 1 av 2

Säkrare kallstarter med syntetisk motorolja!

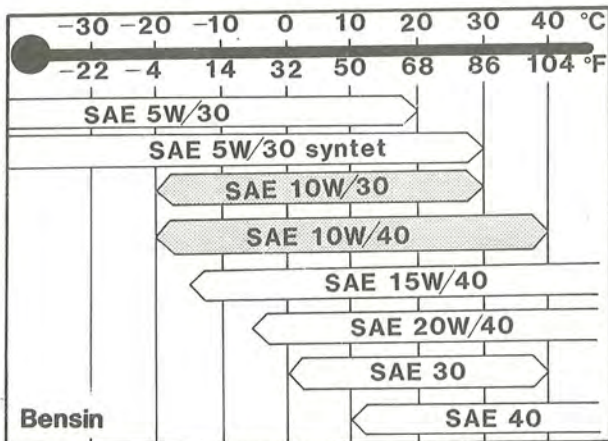

144 711

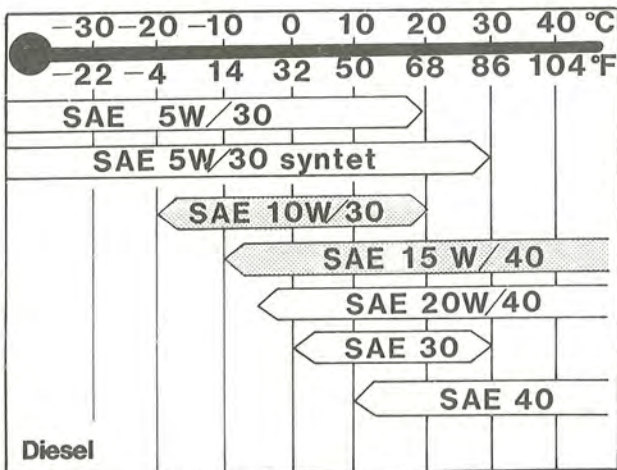

144 712

En ny syntetisk motorolja, kvalitet 5W/30, kommer att införas som ett vinteralternativ till de övriga rekommenderade motoroljorna.

Syntetoljan flyter bättre och sliter mindre

Syntetoljan flyter lätt även vid mycket låga temperaturer. Därför kommer smörjningen igång snabbare och slitaget på motorns vitala delar minskar.

Med syntetoljan förbättras motorns kallstartsförmåga ca 5°C och bränsleförbrukningen minskar under motorns uppvärmningsfas.

Observera temperaturgränserna!

Oljor av kvaliteterna 10W/30 och 10W/40 bör inte användas vid lufttemperaturer under -20°C, om inte motorvärmare finns. Dessa oljor blir vid sträng kyla mycket trögflytande, vilket kan orsaka startsvårigheter.

Den vanliga 5W/30-oljan kan, som framgår av diagrammen, användas vid stadigvarande lufttemperaturer upp till +20°C. Volvos syntetiska 5W/30-olja har bättre högtemperatursegenskaper och kan användas upp till +30°C, vilket gör att den normalt kan användas året om.

Vid mer extrema körförhållanden, t ex vid alpkörning med mycket motorbromsning eller vid snabb motorvägskörning, rekommenderas dock 15W/40 eller 20W/40. Observera dock de **undre** temperaturgränserna för dessa oljor.



Den nya oljan levereras i två olika förpackningar:

1	liter	detaljnr.	1 381 059-3
3,85	liter	detaljnr.	1 381 060-1