


| | | |
|---|----------|---------------------------|
| PRODUKT | AVD. | GRUPP |
| P | 4 | 43 |
| BETR. | | NR |
| Växellådor M45, / M46 240-260-343 | | 44 DATUM Mars 79 |


Service meddelande

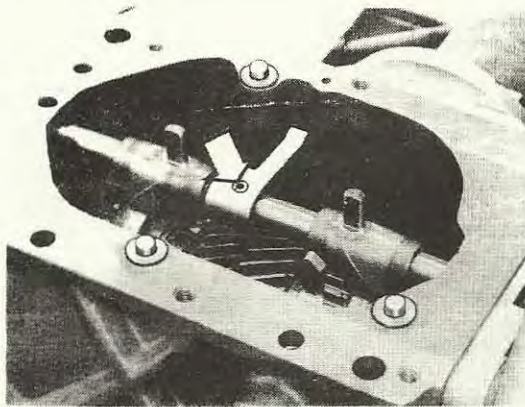

Förstärkt rörstift växelförare M45/M46

För att förstärka förbandet mellan växelväljarstängens och växelföraren har från nedanstående serienummer införts en förstärkt rörpinne. Det.nr 1232645-0.


L = 31,5 mm.

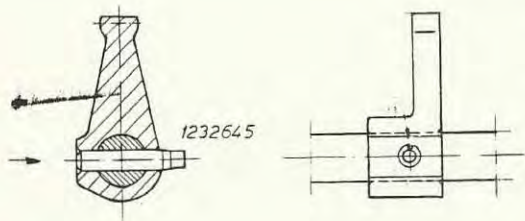

Denna rörpinne bör även användas vid byte på äldre växellådor av samma detaljnummer.

Stiftet sätts dit enligt skiss med slitsen vinkelrätt mot axelriktningen.

| Detaljnr. | Serienr. |
|-----------|---|
| 1208140 | 131088-132683, 133001-135500, 135728 (osv.) |
| 1208141 | 110589- |
| 1208142 | 100168- |
| 1208143 | 101809- |
| 1208151 | 100151- |
| 1208159 | 122201- |
| 1208199 | 100001- |

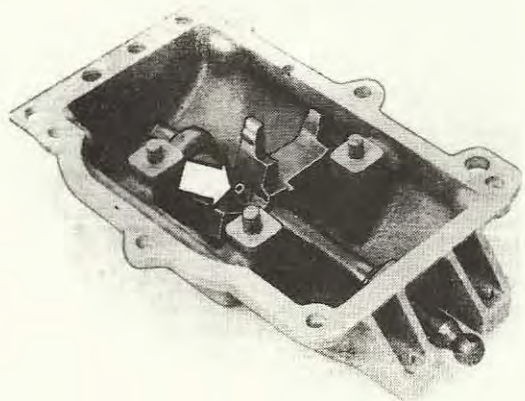

Äldre modeller

På äldre modeller av M45/M46 ska även fortsättningsvis användas rörpinne detaljnr 1220478-1.

L = 40 mm.

Då den vid ev. borttagning måste dras ut ska ca 10 mm lämnas utskjutande.

