



AVD.	<b>P 0</b>	GRUPP	08
BETR.	Ändring av specialverktyg 999 2903	NR	5
		DATUM	Mars 75

## Service meddelande


Ändring av specialverktyg 2903 för demontering av oljerenare på B20, B21, B30 och B27

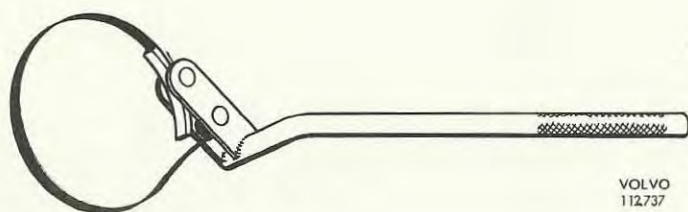

2903



2903 ändrat

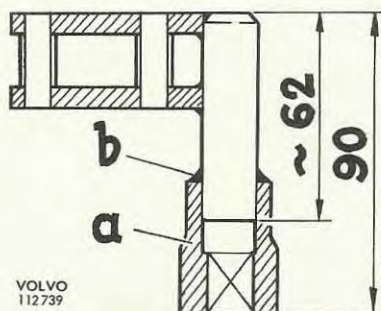

För att demontera oljerenaren på motor B27 med verktyg 2903, erfordras att verktyget ändras enligt följande:

1. Handtaget på verktyget kapas, så att måttet 62 mm fås, såsom bilden visar.
2. En standardhylsa (a) med 15 mm nyckelvidd och 1/2" 4-kantsgrepp pressas på verktyget så långt, att måttet 90 mm fås, såsom bilden visar.
3. Hylsan svetsas fast (vid b).

Det ändrade utförandet kan användas tillsammans med en standardspärnnyckel, för samtliga motorer.