



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
SPECIALVERKTYG	P
999 5010	GRUPP
	08
	NR
DATUM	56
Januari 1973	

Monteringsring för låsring till drivaxellager.

Den nya låsringen som infördes tillsammans med inre tätningarring enligt VM P-46-27 har större ytterdiameter än den tidigare låsringen. Detta gör att monteringsring 999 2839 ej passar till den nya låsringen. Vi har därför tagit fram en ny monteringsring, 999 5010.

Den tidigare monteringsringen, 999 2839 utgår och ersätts av 999 5010, som även används för tidigare utförande av låsring.


Leverans av 999 5010 beräknas kunna ske vecka 2-3 1973. Verkstäder som tecknat abonnemang erhåller verktyget automatiskt. Övriga kan beställa det från AB Volvo Reservdelar.

För VKD-installerade verkstäder inom Sverige

Verktyget 999 5010 skall placeras på verktygstavla nr 14 B med 1 st hållare nr 02. Upphångningsplats A9.

Ändring av 999 2839.

Monteringsringen 999 2839 kan ändras till 999 5010 genom att diametern 51 mm svarvas upp till $52,3 \pm 0,2$ mm. Märkningen ändras därefter till 999 5010.

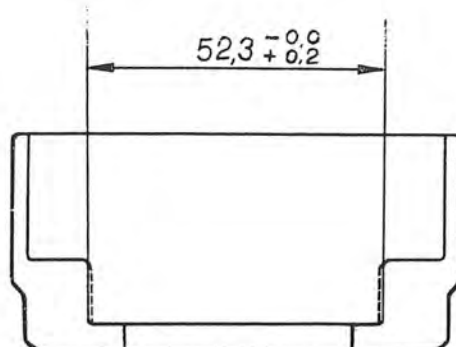

VOLVO
111 900