


AVD.	P	1	GRUPP	12
BETR.	Växellådsolja M 45/46		NR	2
			DATUM	Jan 76

Servicemeddelande

B57754 Makulera tidigare SM P-1 grupp 12 nr 2 av sept 75.
Meddelandet är omarbetat.

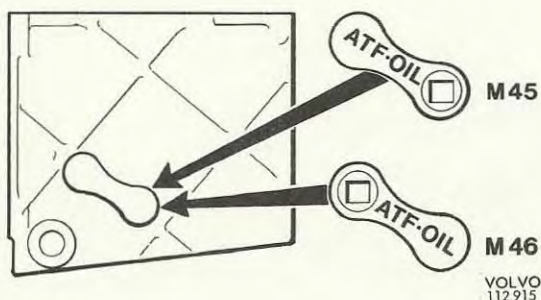

Ändrad olja för växellådor

Växellådor av typ M 45 och M 46 fylls från fabriken med ATF - olja typ F^x i stället för den olja som står angiven i instruktionsboken.

Växellådorna stämplas vid nivå/påfyllningspluggen med texten ATF - OIL (vit färg) enligt bilden.

Även i fortsättningen ska ATF-olja typ F användas vid påfyllning och byte av olja i samtliga växellådor M 45/46, även om stämplingen saknas.

^x ATF-olja = olja för automatväxellådor.