



VOLVO

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.

FLOTTÖRHUS-
PLUGG
Zenith-Stromberg
förgasare B20, B30

PRODUKT

P

GRUPP


23

NR

57

DATUM

September 1973

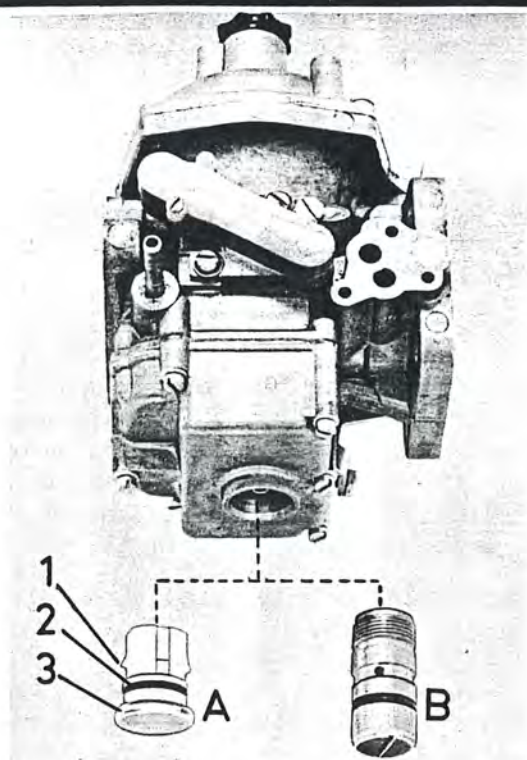

VOLVO
112 095

- A. Plastplugg, nya utf.
Det.nr 237616 - 8
- B. Metallplugg, tid.utf.
 - 1. Hakar för infästning av pluggen
 - 2. Gummiring
 - 3. Metallskydd för ansats

Ny flottörhusplugg

På Zenith-Stromberg förgasare har flottörhuspluggen av metall ersatts av en i plastutförande, se A bilden.

Vid ingrepp i förgasaren, där flottörhuspluggen i plast demonteras, får denna ej återmonteras. En ny plastplugg måste användas för att säkerställa pluggens infästning i flottörhuset.

Plastpluggen demonteras genom att med en mejsel, mellan flottörhuslock och pluggansats, bända ut den.

Vid monteringen, tryck in pluggen ordentligt så att hakarna (1), hakar fast om hålkanten på insidan av flottörhuslocket.

Den centrering av flottörhuslocket som är nödvändig med den tidigare pluggen, är ej erforderlig med den nya pluggen.